

číslo položky	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	počet šroubů pro spojení	🔥
NIXS 50_IX	47	0,8	0,03	2	🔥
NIXS 100_IX	97	0,8	0,06	4	🔥



popis výrobku:

Spojka je určena ke spojení kabelových žlabů.

Spojení se provádí šroubem NIXSM 6X10. Šroub s maticí zajišťují vodivé pospojení do 25 A.

S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

povrchová úprava:

IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02


klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

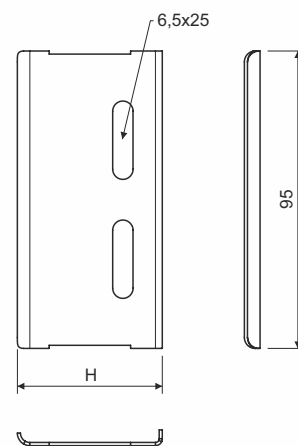

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



spojka



sáček



karton