

číslo položky	H	hrúbka plechu	hmotnosť	počet skrutiiek na spojenie	🔥
(mm)	(mm)	(kg/ks)			
NIXS 50_IX	47	0,8	0,03	2	🔥
NIXS 100_IX	97	0,8	0,06	4	🔥



popis výrobku:

Spojka je určená na spájanie káblových žľabov.

Spojenie sa vykonáva skrutkou NIXSM 6X10. Skrutka s maticou zaisťuje vodivé pospojenie do 25 A.

S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

povrchová úprava:

IX - nerezová oceľ AISI 304

(po dohode AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo:

1 ks

splňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

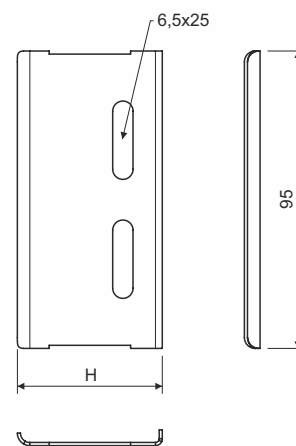

UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



spojka



vrecko



kartón