

číslo položky	pro šířku žlabu (A) mm	pro výšku žlabu (H) mm	B mm	tloušťka plechu mm	🔥
NIXSO 90X50X62_IX	62	50	240	0,8	🔥
NIXSO 90X50X125_IX	125	50	240	0,8	🔥
NIXSO 90X50X250_IX	250	50	240	0,8	🔥
NIXSO 90X100X125_IX	125	100	290	0,8	🔥
NIXSO 90X100X250_IX	250	100	290	0,8	🔥
NIXSO 90X100X500_IX	500	100	290	0,8	🔥



popis výrobku: Stoupající oblouk je určen pro přechod mezi vodorovnou a stoupající (svislou) kabelovou trasou vedenou v kabelových žlabech.

Spojení se provádí přímým nasunutím kabelového žlabu do tvarovky a následným zajištěním šrouby NIXSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.


materiál: IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohodě AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

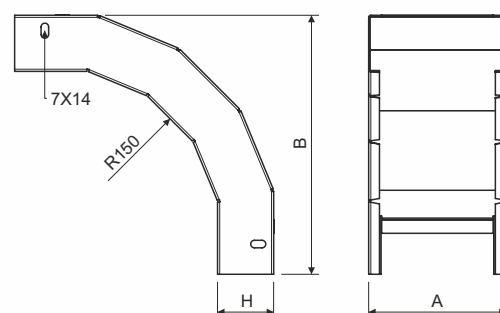

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NIXSO