


pre šírku žľabu	pre šírku žľabu (A) mm	výška (H) mm	hrúbka plechu mm	hmotnosť kg/m	
NIXV 40_IX	40	10	0,6	0,29	
NIXV 62_IX	62	14	0,6	0,43	🔥
NIXV 125_IX	125	14	0,6	0,73	🔥
NIXV 250_IX	250	14	0,6	1,33	🔥
NIXV 500_IX	500	14	0,8	3,37	🔥

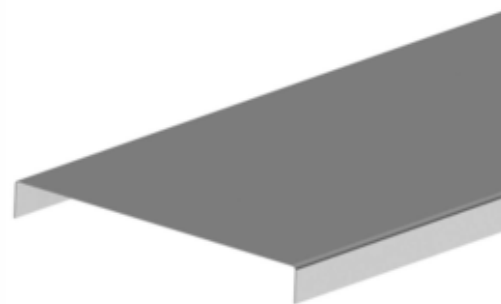

popis výrobku: Veko káblového žľabu slúži na zakrytie káblovej trasy. Upevnenie veka na žľab sa vykonáva pomocou úchytu veka NIXUV. Veko NIXV 40 je fixované zahnutím lemov. Pre pevnejšiu fixáciu veka na žľab NIXKZN 20X40 (NIXKZ 20X40) odporúčame použiť nerezový sťahovací pásik SPK 200X4.5.



materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 2000 mm

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiaroch.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

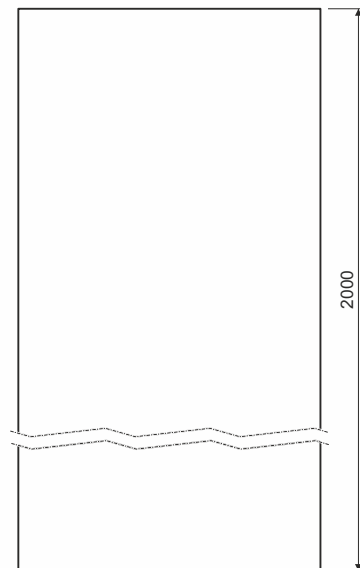

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



veko



strečová fólia