

číslo položky	pre šírku žľabu (A) mm	výška H mm	B mm	hrúbka plechu mm	hmotnosť kg/ks	
NIXVKO 90X50X62_IX	62	15	422	0,6	0,19	🔥
NIXVKO 90X50X125_IX	125	15	422	0,6	0,31	🔥
NIXVKO 90X50X250_IX	250	15	422	0,6	0,56	🔥
NIXVKO 90X100X125_IX	125	15	501	0,6	0,37	🔥
NIXVKO 90X100X250_IX	250	15	501	0,6	0,67	🔥
NIXVKO 90X100X500_IX	500	15	501	0,6	1,27	🔥



popis výrobku: Veko slúži na zakrytie oblúku klesajúceho NIXKO.
K upevneniu veka sú určené úchyty veka NIXUV a skrutky NIXMS 6X10.
Veká sú dodávané rovné. Sú konštruované z jedného kusu plechu s nerezovými bočnicami pre následné ohnutie pri montáži.


materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
(na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

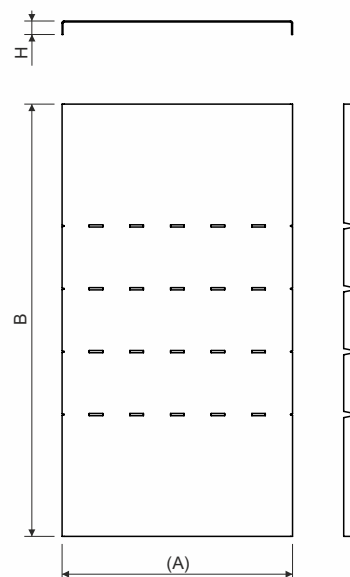

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



NIXVKO