
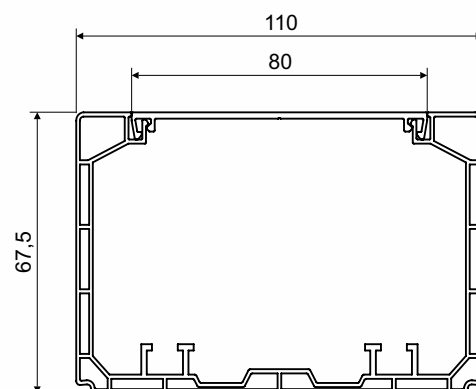


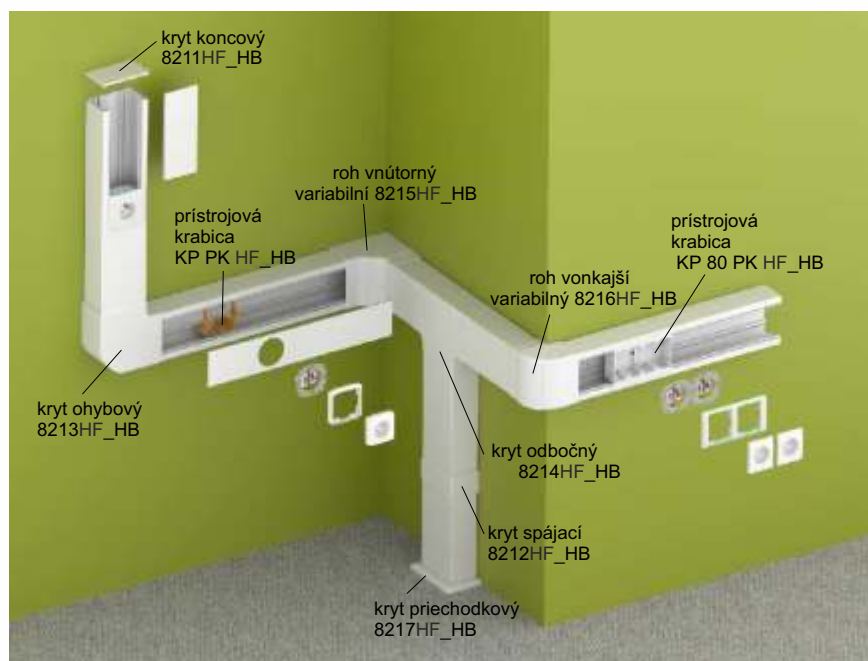

popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určený na uloženie silových a oznamovacích obvodov, zabezpečovacieho vedenia a ďalších rozvodov
možnosť vloženia prístrojovej krabice a následnej montáže bežných typov prístrojov
možnosť vloženia priečky alebo tieniaceho kanálu
z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové kanály používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...

materiál: PC/ABS - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +90 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia: IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 5500 mm²

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 890 g/m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090



lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 110X65 D HF_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8211HF_HB		biela RAL 9003	2 / 310 ks	fólie / kartón	kryt koncový
8212HF_HB		biela RAL 9003	2 / 110 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8213HF_HB		biela RAL 9003	2 / 54 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8214HF_HB		biela RAL 9003	2 / 58 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8215HF_HB		biela RAL 9003	2 / 30 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8216HF_HB		biela RAL 9003	2 / 60 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8217HF_HB		biela RAL 9003	2 / 200 ks	fólia / kartón	priechodkový

recyklačné symboly:



lišta z PC - ABS, kryty z PC - ABS



ochranná fólie, lepičí páska, balící fólie listů
sáčky a balící fólie krytů



kartón

využitie prierezu kanála (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	60	45	36	30	30	25	22	19	15	13	12	9	8

riziká spojené s používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce

výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené

používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu

poškodený výrobok nepoužívajte

radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku

po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania listů a krytů podľa doporučení od výrobcu

príslušenstvo:

prístrojová krabica KP 80 PK HF_HB, KP PK HF_HB

priečka PEKE 60 HF_HD