

číslo položky	pre výšku žľabu (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutiek pre spojenie (ks)	🔥
SU 35_S	35	1	0,23	4	
SU 35_F			0,27		
SU 60_S	60	1	0,30	4	🔥
SU 60_F			0,34		🔥
SU 60_ZM			0,30		🔥
SU 85_S	85	1	0,36	8	
SU 85_F			0,42		
SU 110_S	110	1	0,44	8	🔥
SU 110_F			0,51		🔥
SU 110_ZM			0,44		🔥

popis výrobku:

Redukčný diel je určený na vytvorenie dodatočného odbočenia alebo nerovnomerného T-kusu, alebo križa do káblvej trasy. Výhodou je možnosť vytvorenia ľubovoľnej šírky odbočujúceho žľabu. Redukčný diel sa dodáva po 1 ks, používa sa vždy v pároch. Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblvej trasy. K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT. Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

splňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥:



ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

dĺžka vyrezanej bočnice kanálu pri odbočení	
šírka kanálu	D
50	250
100	300
150	350
200	400
300	500
400	600
500	700
600	800

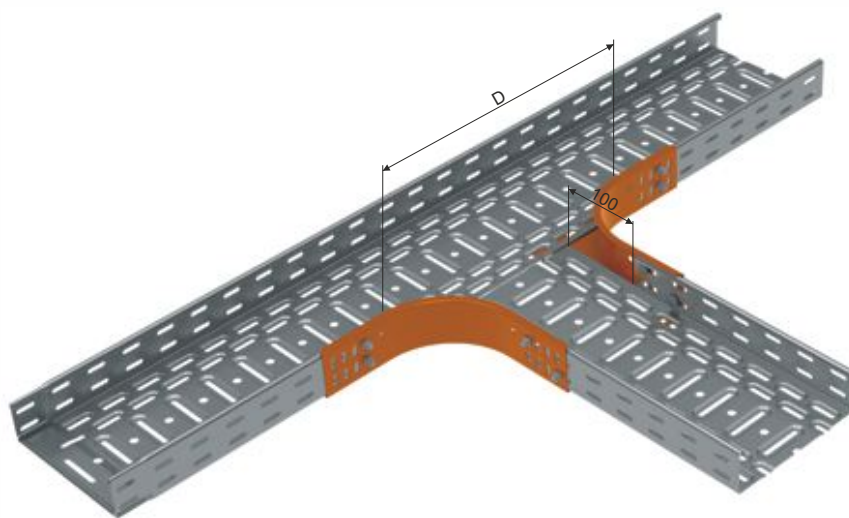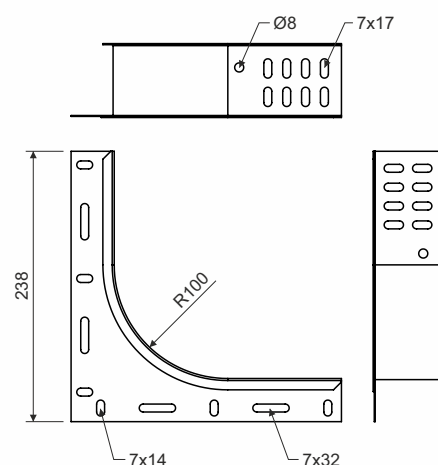

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



redukčný diel



kartón