

číslo položky	hrúbka plechu (mm)	H (mm)	A (mm)	hmotnosť (kg/ks)	min. počet skrutiek pre spojenie	🔥
INOXSK 50 IX	1	43	200	0,09	2	🔥
INOXSK 100 IX	1	93	214	0,21	4	🔥

popis výrobku: Spojka kĺbová je určená na vytvorenie ohybu káblovej trasy vedenej nerezovými kábovými žľabmi pod ľubovoľným uhlom.
 Dodáva sa po 1 ks, používa sa vždy v páre. Spojka pre použitie na pravej alebo ľavej strane sa nelíšia.
 Spojenie sa vykonáva skrutkami NIXSM 6X10.
 S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutiek hlavou vnútri kábovej lávky.



materiál: IX - nerezová oceľ AISI 304
 (na zakázku AISI 316, AISI 316L)

predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90
 Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení kábovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

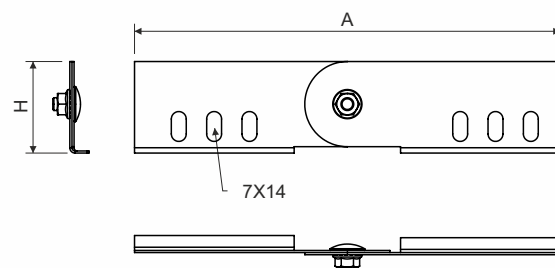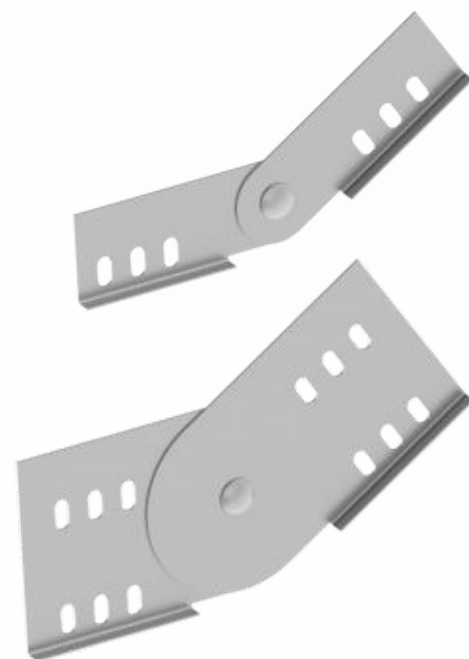

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



INOXSK