


číslo položky	A mm	pre šírku žľabu mm	hrúbka plechu mm	hmotnosť kg/ks
DV 75_S DV 75_ZM	68	75	1,5	0,07
DV 100_S DV 100_ZM	75	100	1,5	0,08
DV 150_S DV 150_ZM	125	150	1,5	0,13
DV 200_S DV 200_ZM	175	200	1,5	0,18
DV 300_S DV 300_ZM	275	300	1,5	0,29
DV 400_S DV 400_ZM	375	400	1,5	0,39
DV 500_S DV 500_ZM	475	500	1,5	0,50
DV 600_S DV 600_ZM	575	600	1,5	0,60

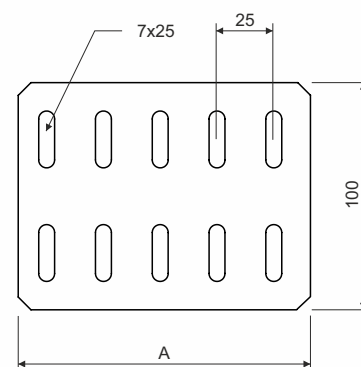

popis výrobku:

Doska výstužná je určená na spevnenie dna pri spojení káblových žľabov bez integrovanej spojky.

Spojenie sa vykonáva pomocou skrutiek NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky s hlavou vnútri káblového žľabu.

Dosky výstužné v povrchovej úprave ZM sa použijú k trase v povrchovej úprave ZM alebo F.

K trase v povrchovej úprave ZM alebo F sa použijú skrutky v povrchovej úprave GMT.

Na zákazku je možné dodať dosky výstužné v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 13-27 µm

ZM - kontinuálne pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žiarového zinkovania ponorom)

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



DV