

číslo položky	šířka lávky (A)
INOXKL 60X200_IX	200
INOXKL 60X300_IX	300
INOXKL 60X400 IX	400

výška lávky: 60 mm

délka lávky: 2100 mm

vzdálenost přiček: 300 mm

tloušťka plechu: 1,2 mm

popis výrobku: Kabelová lávka je vhodná pro vytvoření kabelové trasy. Umožňuje vytvoření vodorovné, svislé i šikmé trasy.

Výhodou kabelové lávky je její konstrukce složená z bočnic a příček, která umožňuje lepší chlazení kabelů.

Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem.
Děrované příčky profilu C jsou k bočním připevněny
nýtováním ve vzdálenosti 300 mm otevřenou stranou
profilu nahoru.



Spojení lávek se provádí pomocí 2 ks spojek INOXS 60 a min. 8 ks šroubů NIXSM 6X10.

materiál: IX - nerezová ocel AISI 304
(po dohode AISI 316, AISI 316L)

prodejní množství: á 2,1 m

splňuje požadavky: ČSN EN 61537

skladování: ČSN EN 60721-3-1

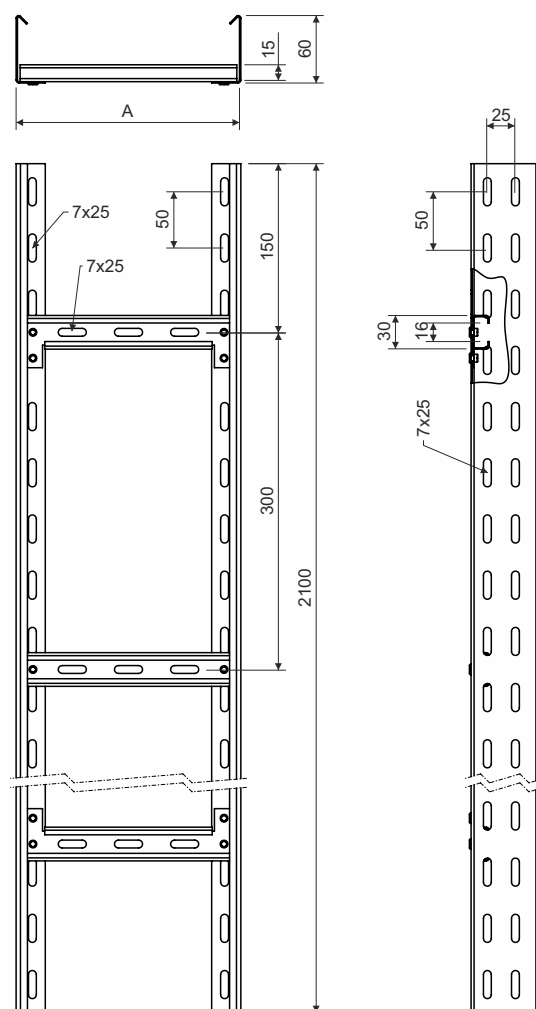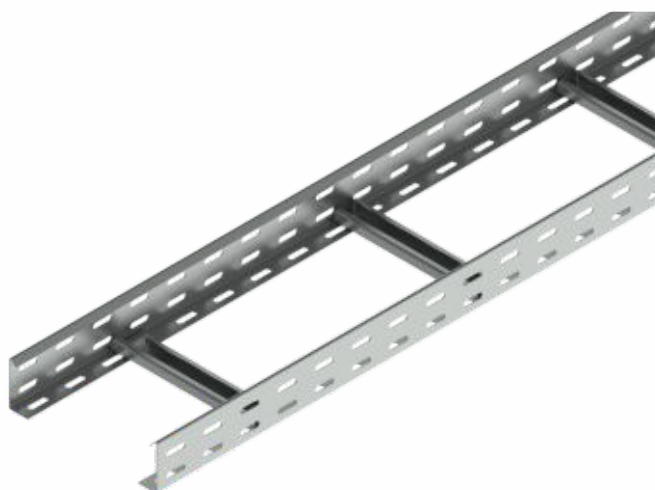

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



INOXKL