

číslo položky:

KLT

popis výrobku:

T-kus je určený na odbočenie trasy vedenej káblowymi lávkami v jednej šírke.

Spojenie T-kusu s lávkou sa vykonáva pomocou spojok S...X200 a skrutiek NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

hrúbka plechu bočnice: 1,5 mm

hrúbka plechu priečky: 1,2 mm

konfigurace:

S - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461

priečka – priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

bočnica – priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo:

á 1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

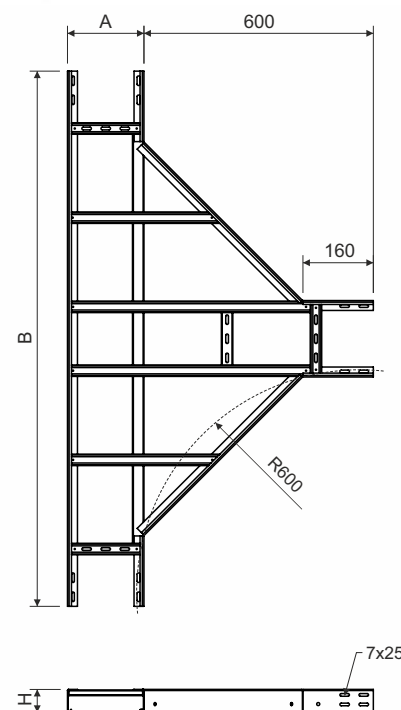

číslo položky	H	A	B	min. počet skrutiek pre spojenie	
KLT 60x200_S					
KLT 60x200_F	60	200	1400	24	
KLT 60x200_ZM					
KLT 60x300_S					
KLT 60x300_F	60	300	1500	24	
KLT 60x300_ZM					
KLT 60x400_S					
KLT 60x400_F	60	400	1600	24	
KLT 60x400_ZM					
KLT 60x500_S					
KLT 60x500_F	60	500	1700	24	
KLT 60x500_ZM					
KLT 60x600_S					
KLT 60x600_F	60	600	1800	24	
KLT 60x600_ZM					
KLT 85x200_S	60	200	1400	36	
KLT 85x200_F					
KLT 85x300_S	85	300	1500	36	
KLT 85x300_F					
KLT 85x400_S	85	400	1600	36	
KLT 85x400_F					
KLT 85x500_S	85	500	1700	36	
KLT 85x500_F					
KLT 85x600_S	85	600	1800	36	
KLT 85x600_F					
KLT 110x200_S					
KLT 110x200_F	85	200	1400	48	
KLT 110x200_ZM					
KLT 110x300_S					
KLT 110x300_F	110	300	1500	48	
KLT 110x300_ZM					
KLT 110x400_S					
KLT 110x400_F	110	400	1600	48	
KLT 110x400_ZM					
KLT 110x500_S					
KLT 110x500_F	110	500	1700	48	
KLT 110x500_ZM					
KLT 110x600_S					
KLT 110x600_F	110	600	1800	48	
KLT 110x600_ZM					

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



KLT