


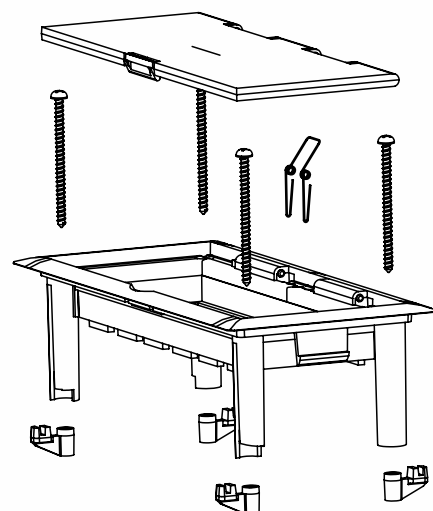

popis výrobku: Krabica je určená pre rozvody s napätím do 500 V
zostava je určená k montáži do parapetných kanálov PK 110X65 D, PK 110X65 D HF, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF, PK 130X65 D, PK 210X70 D
rýchla montáž pomocou fixačných pätičku
možňuje montáž modulárnych prístrojov 45x45 (max. 3 ks) alebo 22,5x45 (max. 6 ks), odporúčanie výrobcu prístrojov Legrand, ABB, PEHA, Simon connect, Schneider electric
rozmer zloženej zostavy: 175 x 80 x 50 mm

materiál: PC-ABS (bezhalogénový)

farba: biela RAL 9003

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 20

hmotnosť: 83 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1, TP-KO-02/13 čl. 15.101 a) priehyb povolený až 5,5 mm

skladovanie: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI P_HB - balení - 1 set v krabičke; farba veka a rámu - biela RAL 9003

inštalácia: Rám sa osadí medzi veka parapetného kanálu. Okraje veka parapetného kanálu sú prekrytý rámom.
Upevnenie sa vykonáva 4 skrutkami s pätkami.
Rám sa osadí modulárnymi prístrojmi.
Do rámu sa pripevní otváracie veko pomocou pružinky.



video-návod