

číslo položky	pre šírku lávky (mm)	hmotnosť (kg/ks)
KPBSKL 150_PO	150	0,54
KPBSKL 150_POF		0,62
KPBSKL 200_PO	200	0,68
KPBSKL 200_POF		0,78
KPBSKL 200_POZM		0,68
KPBSKL 300_PO	300	0,94
KPBSKL 300_POF		1,08
KPBSKL 300_POZM		0,94
KPBSKL 400_PO	400	1,19
KPBSKL 400_POF		1,37
KPBSKL 400_POZM		1,19



pre výšku lávky : 60 mm

hrúbka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Spojka je určená na spájanie normových nosných konštrukcií KL pomocou skrutiek NSM 6X10.

povrchová úprava: PO - pozinkovaná oceľ, vrstva zinku 15 - 27 µm
 POF - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)
 POZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm




predajné množstvo: á 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikácia : ČSN 73 0895 P 90-R
 DIN 4102-12 E 90
 STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

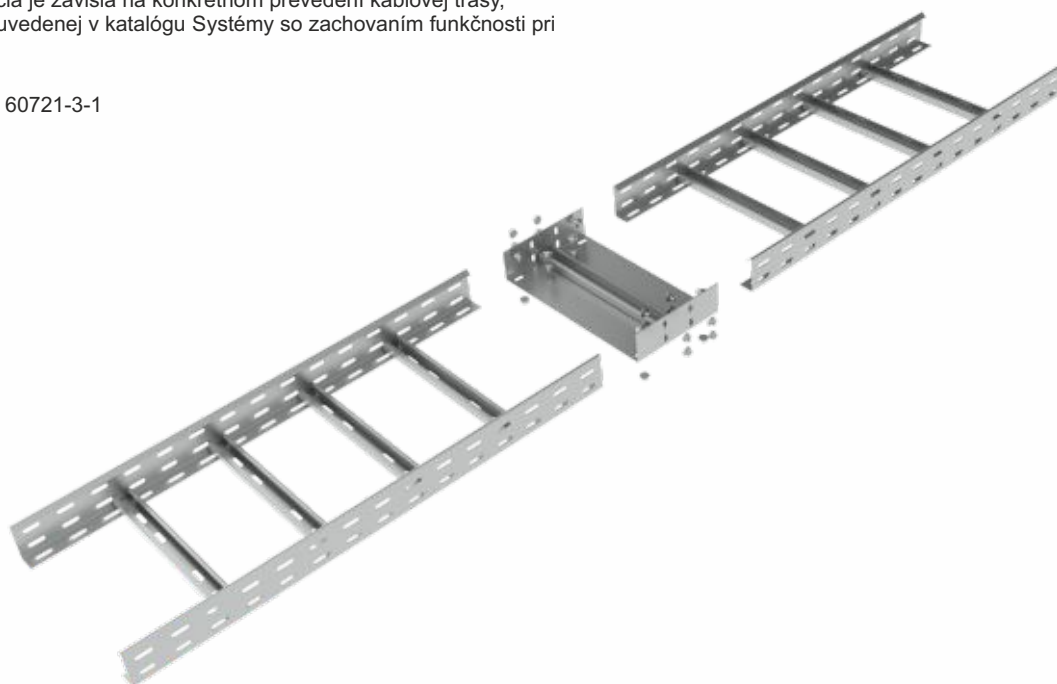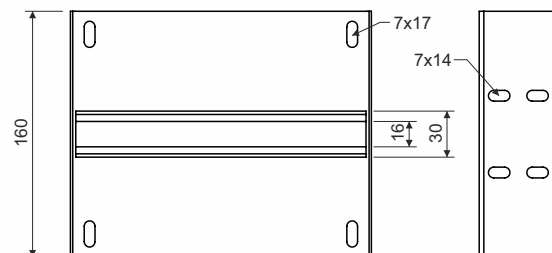

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



KPBSKL