



| číslo položky        | pro šířku<br>žlabu<br>(mm) | hmotnost<br>(kg/ks) |
|----------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>KSBS 50_PO</b>    | 50                         | 0,33                |
| <b>KSBS 50_POF</b>   |                            | 0,39                |
| <b>KSBS 50_POZM</b>  |                            | 0,33                |
| <b>KSBS 75_PO</b>    | 75                         | 0,39                |
| <b>KSBS 75_POF</b>   |                            | 0,46                |
| <b>KSBS 75_POZM</b>  |                            | 0,39                |
| <b>KSBS 100_PO</b>   | 100                        | 0,45                |
| <b>KSBS 100_POF</b>  |                            | 0,53                |
| <b>KSBS 100_POZM</b> |                            | 0,45                |
| <b>KSBS 150_PO</b>   | 150                        | 0,56                |
| <b>KSBS 150_POF</b>  |                            | 0,65                |
| <b>KSBS 150_POZM</b> |                            | 0,56                |
| <b>KSBS 200_PO</b>   | 200                        | 0,69                |
| <b>KSBS 200_POF</b>  |                            | 0,80                |
| <b>KSBS 200_POZM</b> |                            | 0,69                |
| <b>KSBS 300_PO</b>   | 300                        | 0,92                |
| <b>KSBS 300_POF</b>  |                            | 1,07                |
| <b>KSBS 300_POZM</b> |                            | 0,92                |



pro výšku žlabu: 60 mm

délka: 200 mm

tloušťka plechu: 1,5 mm

**popis výrobku:** Spojka je určena ke spojování kabelových žlabů KZ bez integrované spojky pomocí šroubů NSM 6X10.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

**povrchová úprava:** PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm

POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

POZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

**prodejní množství:** á 1 ks

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61537:02


**klasifikace** 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

**skladování:** ČSN EN 60721-3-1

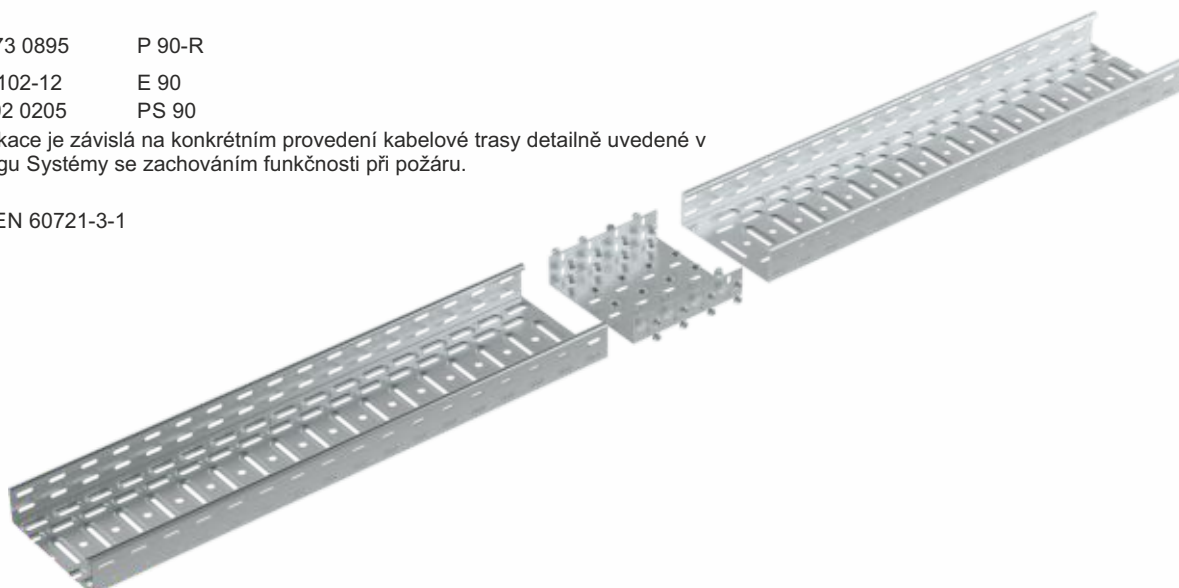

 **UPOZORNĚNÍ****Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

**Bezpečné používání**

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KSBS