


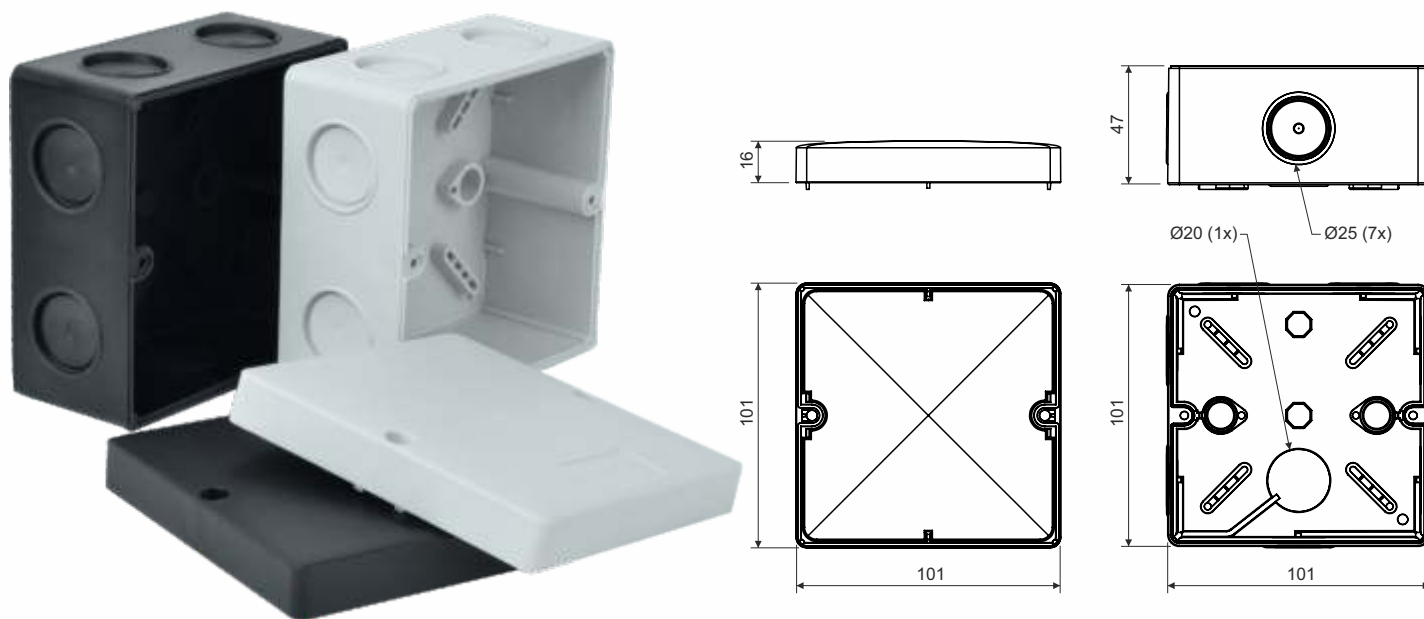

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 1000 V
vhodná pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP 66
vyrobeny z UV-odolného materiálu
integrované těsnění v otvorech pro připevnění na podkladový materiál
dokonalé utěsnění kabelů i trubek
integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky
určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou
nerezové šrouby pro upevnění víka
možnost instalace speciální řadové svorkovnice S-KSK 1
7x průchod Ø25 mm; 1x Ø20 mm
u krabic umístěných v prostředí s možností změny teplot, se doporučuje vyvrtat ve dně předznačené otvory pro odvod kondenzátu

materiál - krabice: PP (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

materiál - víčko: PA (bezhalogenový, bezolovnatý materiál)

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 66

hmotnost: 147 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

KSK 100_KA - světle šedá RAL 7035, do krabice vloženy šrouby víčka a zátky, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 30 ks krabic narovnáno v kartonu

KSK 100_FA - černá, do krabice vloženy šrouby víčka a zátky, krabice překryta víčkem, zabalena ve folii, opatřena štítkem; 30 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: svorkovnice S-66
svorkovnice S-KSK 1
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018