


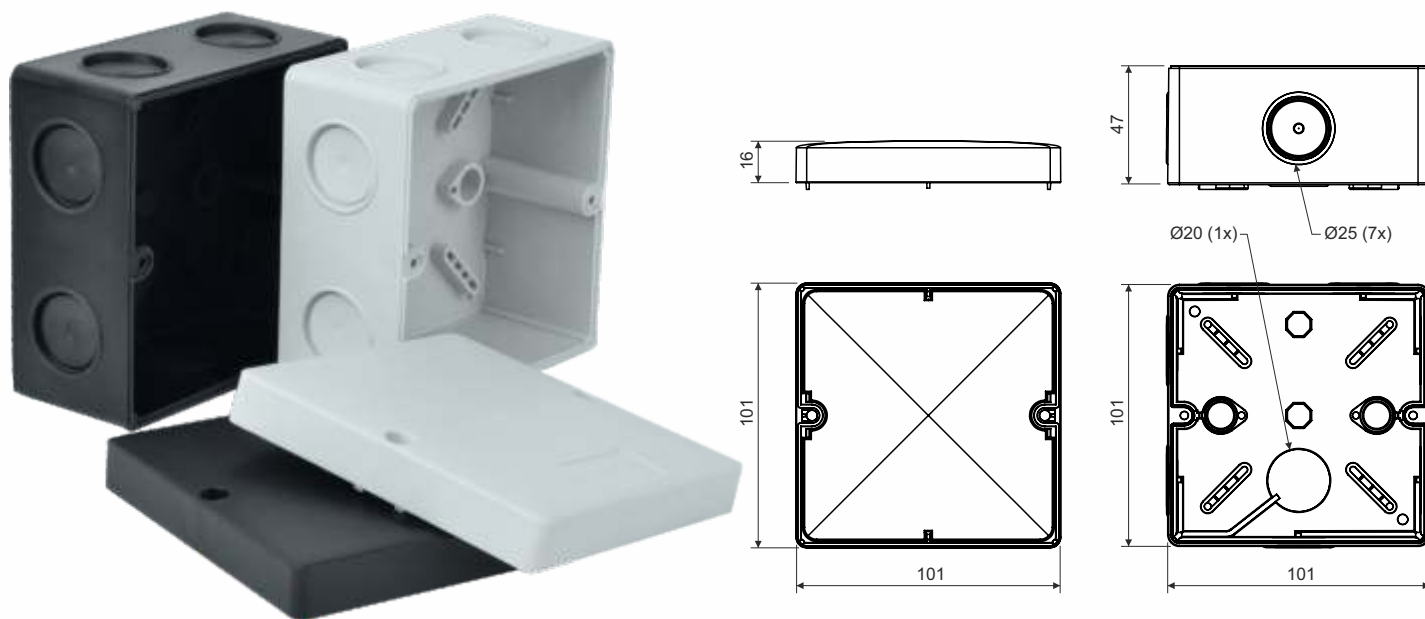

popis výrobku: krabice určená pre rozvody s napätím do 1000 V
 vhodná pre montáž do prostredia vyžadujúce krytie IP 66
 vyrobené z UV-odolného materiálu
 integrované tesnenie v otvoroch pre pripevnenie na podkladový materiál
 dokonalé utesnenie káblov i rúrok
 integrovaný O-krúžok pre možnosť inštalácie káblovej priechodky
 určené pre priamu inštaláciu na povrch bez nutnosti podkladania izolačnú podložku
 nerezové skrutky pre upevnenie veka
 možnosť inštalácie špeciálnej radovej svorkovnice
 7x priechod Ø25 mm; 1x Ø20 mm
 pri krabicach umiestnených v prostredí s možnosťou zmeny teplôt, sa odporúča vyvrtáť v dne predznačené otvory na odvod kondenzátu

materiál - krabice: PP (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

materiál - viečko: PA (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 66

hmotnosť: 147 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KSK 100_KA - svetlo šedá RAL 7035, do krabice vložené skrutky viečka a zátky, krabice prekrytá viečkom, zabalená vo fólii, opatrená štítkom; 30 ks krabíc narovnaných v kartóne

KSK 100_FA - čierna, do krabice vložené skrutky viečka a zátky, krabice prekrytá viečkom, zabalená vo fólii, opatrená štítkom; 30 ks krabíc narovnaných v kartóne

príslušenstvo: svorkovnica S-66

svorkovnica S-KSK 1

bezskrútkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018