


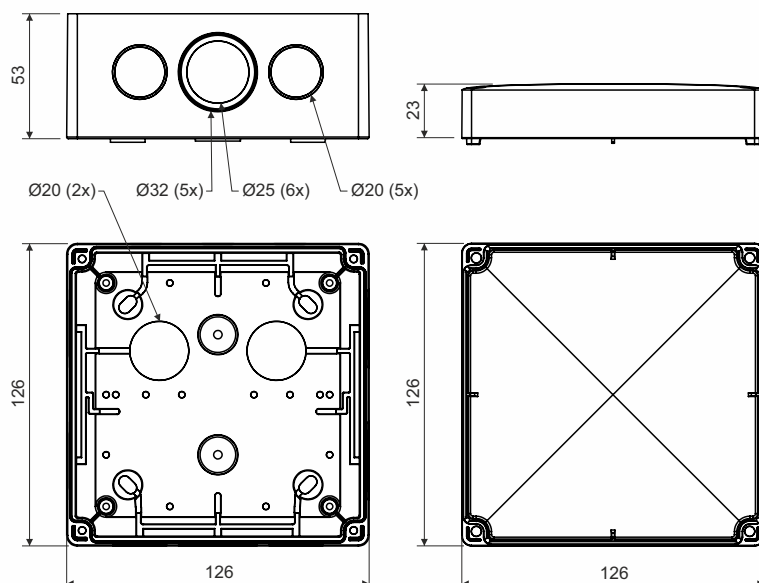

popis výrobku: krabice určená pre rozvody s napätím do 1000 V
 vhodná pre montáž do prostredia vyžadujúce krytie IP 66
 vyrobené z UV-odolného materiálu
 integrované tesnenie v otvoroch pre pripevnenie na podkladový materiál
 dokonalé utesnenie káblov aj rúrok
 integrovaný O-krúžok pre možnosť inštalácie káblovej priechodky
 určené pre priamu inštaláciu na povrch bez nutnosti podkladania izolačnej podložky
 nerezové skrutky pre upevnenie veka
 možnosť inštalácie špeciálne radovej svorkovnice
 7x priechod Ø20 mm; 6x Ø25 mm; 5x Ø32 mm
 pri krabicach umiestnených v prostredí s možnosťou zmeny teplôt, sa odporúča vyvrtáť v dne predznačené
 otvory na odvod kondenzátu

materiál - krabica: PP (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

materiál - viečko: PC (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

farba: svetlo šedá RAL 7035

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 66

hmotnosť: 272 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KSK 125_KA - do krabice vložené skrutky viečka a zátky, krabica prekrytá viečkom, zabalená vo fólii, opatrená štítkom; 36 ks krabíc narovnaných v kartóne

příslušenství: svorkovnice S-66; S-96; SP-96
 svorkovnica S-KSK 2
 bezschrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
 nosné lišty TS35