


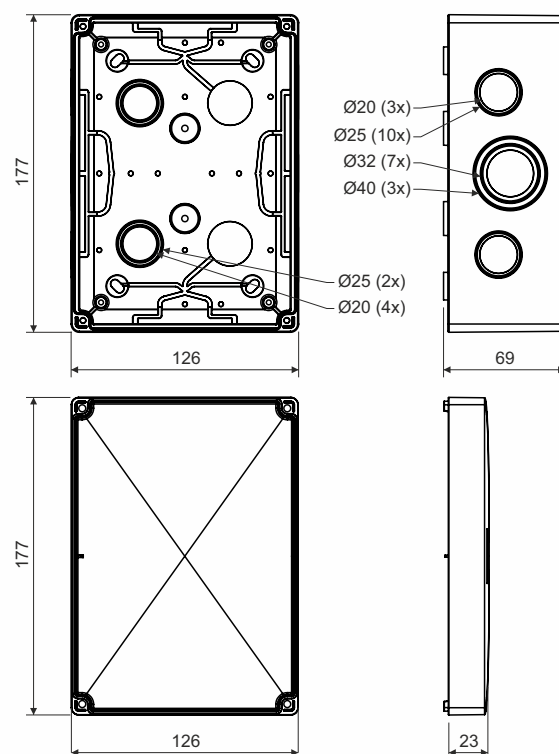

popis výrobku:

- krabice určená pre rozvody s napätím do 1000 V
- vhodná pre montáž do prostredia vyžadujúce krytie IP 66
- vyrobené z UV-odolného materiálu
- integrované tesnenie v otvoroch pre pripevnenie na podkladový materiál
- dokonalé utesnenie káblov aj rúrok
- integrovaný O-krúžok pre možnosť inštalácie káblovej priechodky
- určené pre priamu inštaláciu na povrch bez nutnosti podkladania izolačnou podložkou
- nerezové skrutky pre upevnenie veka
- možnosť inštalácie špeciálnej radovej svorkovnice
- 7x priechod Ø20 mm; 12x Ø25 mm; 7x Ø32 mm; 3x Ø40 mm
- pri krabicach umiestnených v prostredí s možnosťou zmeny teplôt, sa odporúča vyvŕtať v dne predznačené otvory na odvod kondenzátu

materiál - krabica: PP (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

materiál - viečko: PC (bezhalogénový, bezolovnatý materiál)

farba: svetlo šedá RAL 7035

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -25 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytia: IP 66

hmotnosť: 390 g

spĺňa požiadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladovanie: ČSN 64 0090

KSK 175_KA - do krabice vložené skrutky viečka a zátky, krabica prekrytá viečkom, zabalená vo fólii, opatrená štítkom; 22 ks krabíc narovnaných v kartóne

príslušenstvo:

- svorkovnice S-66; S-96; SP-96
- svorkovnica S-KSK 2
- bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
- nosné lišty TS35