


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určena k montáži na podlahu
možnost zatížení běžným provozem v bytech a kancelářích
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
u konfigurace _P2 - lepicí páska na zadní straně sloužící ke snadnějšímu přidržení lišty před finálním upevněním k podkladovému materiálu

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 0,5 J bílá, 2 J šedá
stupeň krytí: IP40
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 65+65 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,16 kg/m
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

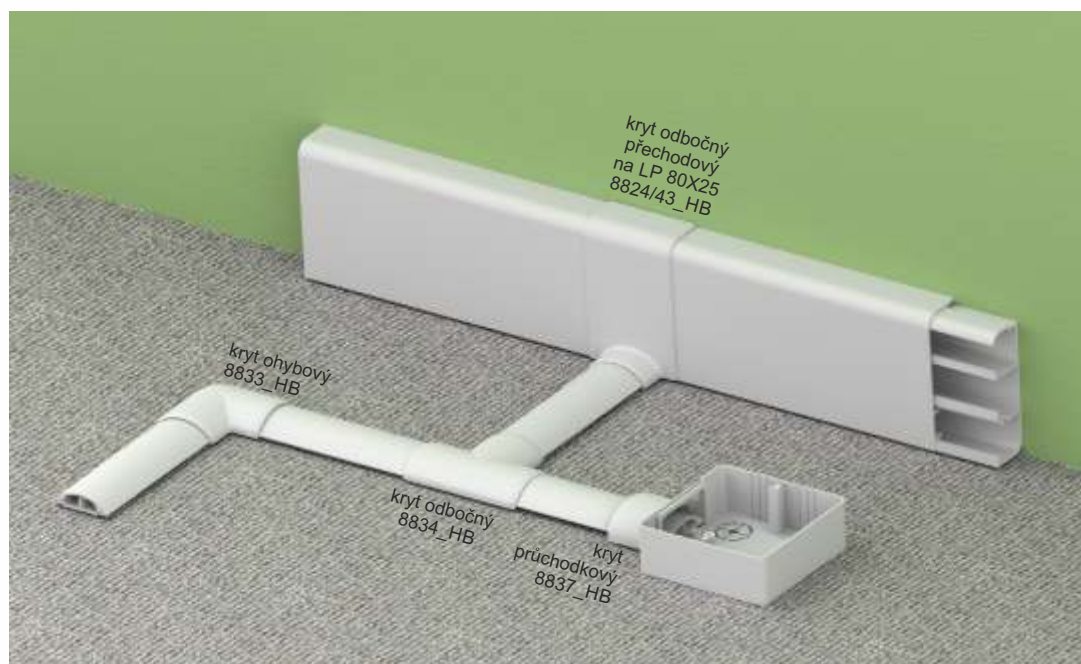

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva (přibližná)	balení	balení - popis	poznámka
LO 35_HD	2 m	bílá RAL 9003	60 m	karton	-
LO 35_P2	2 m	bílá RAL 9003	60 m	karton	samolepící páska
LO 35_KD	2 m	světle šedá (RAL 7035)	60 m	karton	-
LO 35_LD	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	60 m	karton	-
LO 35_L2	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	60 m	karton	samolepící páska
8833_HB		bílá RAL 9003	2 / 270 ks	folie / karton	
8833_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 900 ks	folie / karton	kryt ohybový
8833_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 1020 ks	folie / karton	
8834_HB		bílá RAL 9003	2 / 264 ks	folie / karton	
8834_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 700 ks	folie / karton	kryt odbočný
8834_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 700 ks	folie / karton	
8824/43_HB		bílá RAL 9003	10 / 540 ks	folie / karton	kryt odbočný přechodový (pro přechod na podlahovou lištu LP 80X25)
8837_HB		bílá RAL 9003	2 / 320 ks	folie / karton	
8837_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 950 ks	folie / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80X28...)
8837_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 950 ks	folie / karton	

recyklační symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC

ochranná fólie, lepicí páska, balící fólie lišt,
sáčky a balící fólie krytů

karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6
množství vložených kabelů	2

rizika spojená s
užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce