


popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určená na montáž na podlahu
možnosť zaťaženia bežnou prevádzkou v bytoch a kanceláriách
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
pre konfiguráciu _ P2-lepiaca páska na zadnej strane je pre ľahšie upevnenie lišty pred konečným spojením na podkladový materiál

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 0,5 J biela, 2 J šedá
stupeň krytia: IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 65+65 mm²
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,16 kg/m
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07
splňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

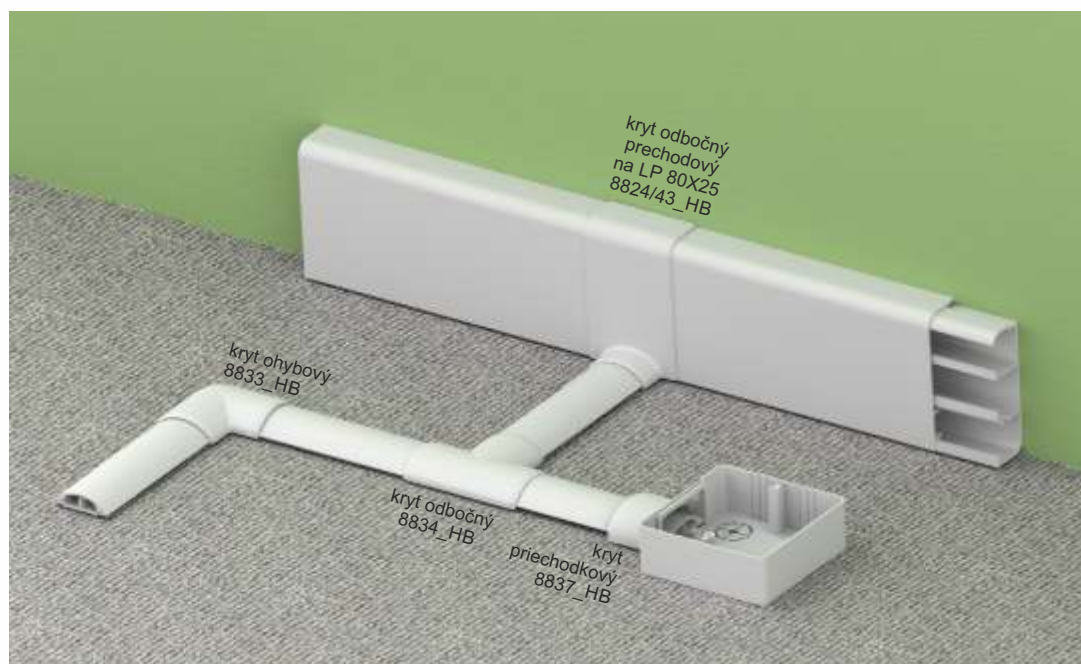

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

zoznam baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	dĺžka	farba (približná)	balenie	balenie - popis	poznámka
LO 35_HD	2 m	biela RAL 9003	60 m	kartón	-
LO 35_P2	2 m	biela RAL 9003	60 m	kartón	samolepiaca páska
LO 35_KD	2 m	svetlošedá (RAL 7035)	60 m	kartón	-
LO 35_LD	2 m	tmavošedá (RAL 7012)	60 m	kartón	-
LO 35_L2	2 m	tmavošedá (RAL 7012)	60 m	kartón	samolepiaca páska
8833_HB		biela RAL 9003	2 / 270 ks	fólia / kartón	
8833_KB		svetlošedá (RAL 7035)	2 / 900 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8833_LB		tmavošedá (RAL 7012)	2 / 1020 ks	fólia / kartón	
8834_HB		biela RAL 9003	2 / 264 ks	fólia / kartón	
8834_KB		svetlošedá (RAL 7035)	2 / 700 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8834_LB		tmavošedá (RAL 7012)	2 / 700 ks	fólia / kartón	
8824/43_HB		biela RAL 9003	10 / 540 ks	fólia / kartón	kryt odbočný prechodový (na prechod na podlahovú lištu LP 80x25)
8837_HB		biela RAL 9003	2 / 320 ks	fólia / kartón	
8837_KB		svetlošedá (RAL 7035)	2 / 950 ks	fólia / kartón	kryt priechodkový (určený na prechod do lištovej krabice LK 80x28...)
8837_LB		tmavošedá (RAL 7012)	2 / 950 ks	fólia / kartón	

recyklačné symboly:



lišta z PVC, kryty z PVC

ochranná fólie, lepičí páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů

kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm) 6

množstvo vložených káblov 2

riziká spojené s
používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobcu
poškodený výrobok nepoužívajte
radte sa odporúčaniami výrobcu a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalácii skontrolujte správnosť namontovania lišt a krytov podľa doporučenia od výrobcu