

popis výrobku: Stúpajúci oblúk je určený pre prechod medzi vodorovnou a stúpajúcou (zvislou) káblou trasou vedenou v káblových žľaboch JUPITER. Oblúk je možné použiť aj v kombinácii s káblowymi lávkami.
Spojenie sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.
K trase v povrchovej úprave F a ZM sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.
Na zákazku je možné dodať oblúk v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm


predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

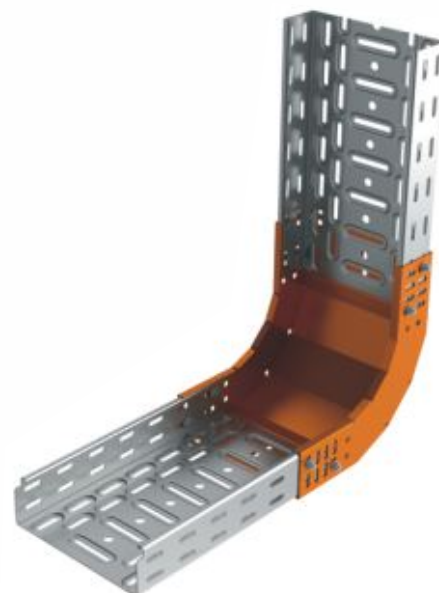

číslo položky	pre výšku žľabu (mm)	pre šírku žľabu (mm)	B (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	počet skrutiek pre spojenie (ks)	
SO 90X35X50_S	50	35	220	0,8	0,37	8	
SO 90X35X50_F					0,43		
SO 90X35X75_S	75	35	220	0,8	0,43	8	
SO 90X35X100_S	100	35	220	0,8	0,49	8	
SO 90X35X150_S	150	35	220	0,8	0,59	8	
SO 90X35X200_S	200	35	220	1,0	0,85	10	
SO 90X35X300_S	300	35	220	1,0	1,10	10	
SO 90X60X50_S	50	60	245	0,8	0,50	8	
SO 90X60X50_F				0,8	0,58		
SO 90X60X50_ZM				0,75	0,47		
SO 90X60X75_S	75	60	245	0,8	0,57	8	
SO 90X60X100_S	100	60	245	0,8	0,64	8	
SO 90X60X100_F				0,8	0,74		
SO 90X60X100_ZM				0,75	0,60		
SO 90X60X150_S	150	60	245	0,8	0,77	8	
SO 90X60X150_F					0,98		
SO 90X60X200_S	200	60	245	1,0	1,03	10	
SO 90X60X200_F					1,19		
SO 90X60X200_ZM					1,03		
SO 90X60X300_S	300	60	245	1,0	1,37	10	
SO 90X60X300_F					1,58		
SO 90X60X300_ZM					1,37		
SO 90X60X400_S	400	60	245	1,0	1,70	12	
SO 90X60X400_F					1,97		
SO 90x60x400_ZM					1,70		
SO 90X60X500_S	500	60	245	1,0	2,03	12	
SO 90x60x500_ZM					2,03		
SO 90X60X600_S	600	60	245	1,2	2,65	12	
SO 90X85X100_S	100	85	270	0,8	0,80	16	
SO 90X85X150_S	150	85	270	0,8	0,92	16	
SO 90X85X200_S	200	85	270	1,0	1,23	18	
SO 90X85X300_S	300	85	270	1,0	1,59	18	
SO 90X85X400_S	400	85	270	1,0	1,90	20	
SO 90X110X150_S	150	110	295	0,8	1,13	16	
SO 90X110X150_F					1,31		
SO 90X110X200_S	200	110	295	1,0	1,41	18	
SO 90X110X200_F					1,63		
SO 90X110X200_ZM					1,41		
SO 90X110X300_S	300	110	295	1,0	1,84	18	
SO 90X110X300_F					2,13		
SO 90X110X300_ZM					1,84		
SO 90X110X400_S	400	110	295	1,0	2,18	20	
SO 90X110X400_F					2,52		
SO 90X110X400_ZM					2,18		
SO 90X110X500_S	500	110	295	1,0	2,63	20	
SO 90X110X500_F					3,01		
SO 90X110X500_ZM					2,63		
SO 90X110X600_S	600	110	295	1,2	3,39	20	
SO 90X110X600_F					3,93		

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



SO