

číslo položky	dĺžka L mm	hmotnosť kg/ks
SPU 200_F	206	1,43
SPU 250_F	256	1,60
SPU 300_F	306	1,77
SPU 400_F	406	2,11
SPU 500_F	506	2,45
SPU 600_F	606	2,79
SPU 700_F	706	3,13
SPU 800_F	806	3,46
SPU 900_F	906	3,80
SPU 1000_F	1006	4,14
SPU 1100_F	1106	4,48
SPU 1200_F	1206	4,82
SPU 1500_F	1506	4,82
SPU 2000_F	2006	7,53

popis výrobku:

Stropný profil slúži ako prvok pre vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy a jej pripevnenie na strop.


Je určený pre upevnenie držiakov DS, DT a DTN pomocou skrutiek S 10X20, matiek M 10 a podložiek PD 10. Pri obojstrannej montáži sa použije skrutka S 10X90 a výstuha VSPU proti deformácii profilu.

S ohľadom na bezpečnosť sa držiaky upevňujú min. 5 cm od konce profilu a koniec profilu sa osadí koncovkou OKSPU.

povrchová úprava: F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

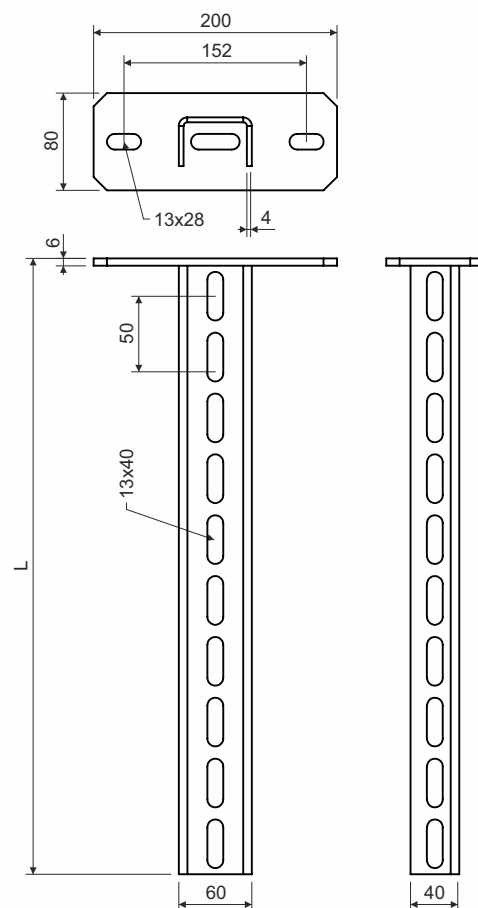

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



SPU