

číslo položky: **VKO ...**

popis výrobku:

Veko slúži na zakrytie oblúku klesajúceho.

Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU (4 ks).

Všetky veka s povrchovou úpravou S a ZM a veka šírky 50-200 mm s povrchovou úpravou F sú dodávané rovné. Sú konštruované z jedného kusu plechu s narezanými pre následné ohnutie pri montáži.

Veka s povrchovou úpravou F šírky 300-600 mm sú dodávané už ohnuté do tvaru klesajúceho oblúka.

Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

splňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

klasifikácia :

ČSN 73 0895 P 90-R




DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

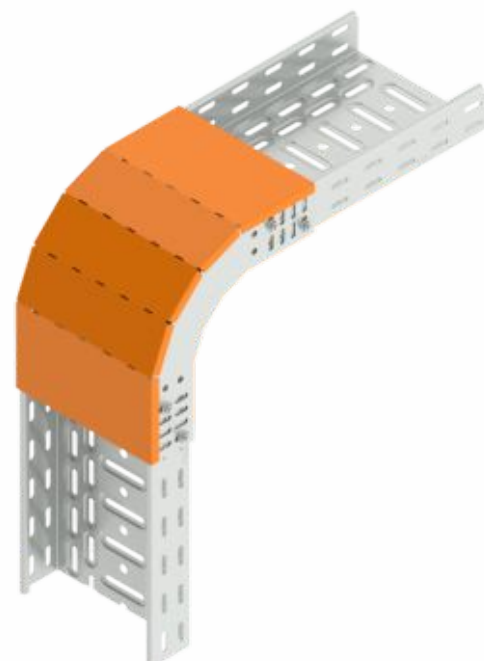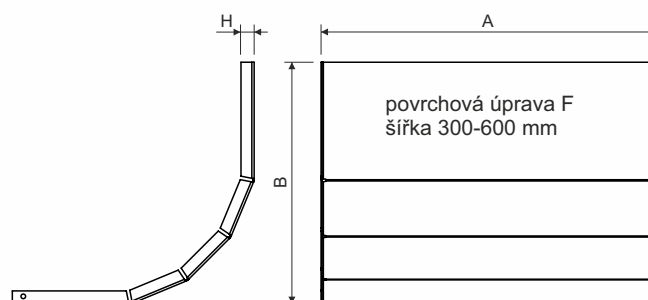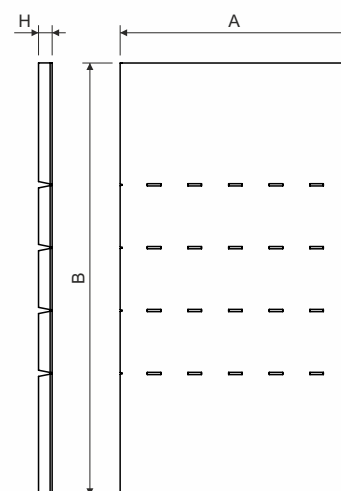

číslo položky	pre výšku žlabu (mm)	pre šírku žlabu (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
VKO 90X35X50_S	50	35	54	383	12	0,55	0,12	
VKO 90X35X50_F			55			0,80	0,23	
VKO 90X35X75_S	75	35	79	383	12	0,55	0,17	
VKO 90X35X100_S	100	35	104	383	12	0,55	0,21	
VKO 90X35X150_S	150	35	154	383	12	0,55	0,29	
VKO 90X35X200_S	200	35	205	383	12	0,80	0,55	
VKO 90X35X300_S	300	35	305	383	12	1,00	0,99	
VKO 90X60X50_S	50	60	54	423	12	0,55	0,14	
VKO 90X60X50_F			55			0,80	0,23	
VKO 90X60X50_ZM	75	60	55	423	12	0,75	0,20	
VKO 90X60X75_S			79			0,55	0,18	
VKO 90X60X100_S	100	60	104	423	12	0,55	0,23	
VKO 90X60X100_F			105			0,80	0,39	
VKO 90X60X100_ZM			105			0,75	0,31	
VKO 90X60X150_S	150	60	154	423	12	0,55	0,31	
VKO 90X60X150_F			155			0,80	0,54	
VKO 90X60X200_S	200	60	205	423	12	0,80	0,60	
VKO 90X60X200_F						0,80	0,70	
VKO 90X60X200_ZM						0,75	0,55	
VKO 90X60X300_S	300	60	305	423	12	1,00	0,87	
VKO 90X60X300_F				246			1,01	
VKO 90X60X300_ZM				423			0,87	
VKO 90X60X400_S	400	60	405	423	15	1,00	1,45	
VKO 90X60X400_F				246			1,68	
VKO 90x60x400_ZM				423			1,45	
VKO 90X60X500_S	500	60	505	423	15	1,00	1,78	
VKO 90X60X500_ZM				423			1,78	
VKO 90X60X600_S	600	60	605	423	15	1,20	2,17	
VKO 90X85X100_S	100	85	104	462	12	0,55	0,25	
VKO 90X85X150_S	150	85	154	462	12	0,55	0,39	
VKO 90X85X200_S	200	85	205	463	12	0,80	0,66	
VKO 90X85X300_S	300	85	305	463	12	1,00	1,19	
VKO 90X85X400_S	400	85	405	463	15	1,00	1,58	
VKO 90X110X150_S	150	110	154	502	12	0,55	0,38	
VKO 90X110X150_F			155			0,80	0,65	
VKO 90X110X200_S	200	110	205	502	12	0,80	0,72	
VKO 90X110X200_F						0,80	0,83	
VKO 90X110X200_ZM						0,75	0,70	
VKO 90X110X300_S	300	110	305	502	12	1,00	1,30	
VKO 90X110X300_F				296			1,51	
VKO 90X110X300_ZM				502			1,30	
VKO 90X110X400_S	400	110	405	502	15	1,00	1,72	
VKO 90X110X400_F				296			1,99	
VKO 90X110X400_ZM				502			1,72	
VKO 90X110X500_S	500	110	505	502	15	1,00	2,12	
VKO 90X110X500_F				296			2,46	
VKO 90X110X500_ZM				502			2,12	
VKO 90X110X600_S	600	110	605	502	15	1,00	2,52	
VKO 90X110X600_F				296			2,92	

 WARNUNG**Gefahr von Schnittverletzungen**

Obwohl unsere Kabelrinnen mit äußerster Sorgfalt hergestellt werden, um scharfe Kanten zu minimieren, ist es wichtig, beim Tragen, Greifen und Arbeiten Schutzhandschuhe zu tragen.

Gefahr von Stromschlag

Da die einzelnen Komponenten des Kabeltragsystems aus elektrisch leitendem Material bestehen, darf nicht in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen gearbeitet werden. Die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Sichere Anwendung

Unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen stellt es keine Gefahr für den Verbraucher dar, sofern es ordnungsgemäß Installation und Anwendung in Übereinstimmung mit der Installationsanleitung.

Recycling-Zeichen:



VKO