DÁTOVÝ LIST

veko oblúku stúpajúceho 90°

číslo položky	pre šírku žľabu (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
VSO 90X50_S	50	54	319	12	0,55	0,13	
VSO 90X50_F		55	318		0,8	0,22	
VSO 90X50_ZM		55	318		0,75	0,14	
VSO 90X75_S	75	79	319	12	0,55	0,14	
VSO 90X100_S	100	104	319	12	0,55	0,17	
VSO 90X100_F		105	318		0,8	0,29	
VSO 90X100_ZM		105	318		0,75	0,23	
VSO 90X150_S	150	154	319	12	0,55	0,24	
VSO 90X150_F		155	318		0,8	0,41	
VSO 90X200_S	200	205	318	12	0,8	0,45	
VSO 90X200_F			318		0,8	0,53	
VSO 90X200_ZM			318		0,75	0,42	
VSO 90X300_S	300	305	318	12		0,82	
VSO 90X300_F			180		1,0	0,95	
VSO 90X300_ZM			318			0,81	
VSO 90X400_S	400	405	318	15		1,09	
VSO 90X400_F			180		1,0	1,26	
VSO 90X400_ZM			318			1,09	
VSO 90X500_S	500	505	318	15		1,34	
VSO 90X500_F			180		1,0	1,55	
VSO 90X500_ZM			318			1,34	
VSO 90X600_S	600	605	318	15	1,0	1,59	
VSO 90X600_F			180			1,85	

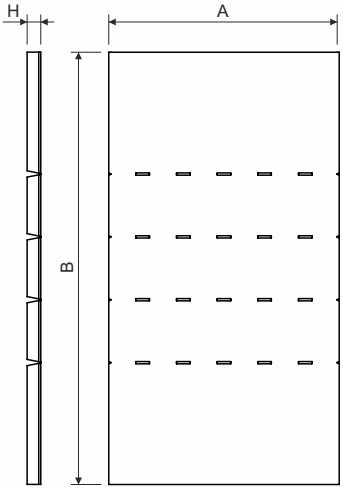

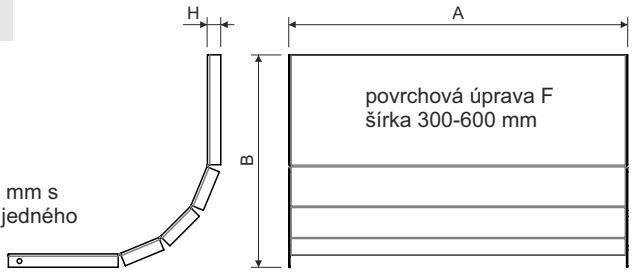

popis výrobku: Veko slúži na zakrytie oblúku stúpajúceho.
Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU (4 ks).
Všetky veká s povrchovou úpravou S a ZM a veka šírky 50-200 mm s povrchovou úpravou F sú dodávané rovné. Sú konštruované z jedného kusu plechu s narezanými pre následné ohnutie pri montáži.
Veká s povrchovou úpravou F šírky 300-600 mm sú dodávané už ohnuté do tvaru klesajúceho oblúka.
Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE VSO