
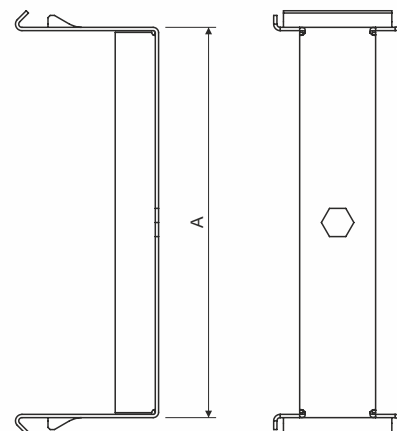


číslo položky A hmotnosť
(mm) (kg/ks)

ZVNE 50_S		0,10
ZVNE 50_F	30	0,12
ZVNE 50_ZM		0,10
ZVNE 62_S		0,11
ZVNE 62_F	42	0,12
ZVNE 62_ZM		0,11
ZVNE 75_S		0,12
ZVNE 75_F	55	0,14
ZVNE 75_ZM		0,12
ZVNE 100_S		0,14
ZVNE 100_F	80	0,16
ZVNE 100_ZM		0,14
ZVNE 125_S		0,16
ZVNE 125_F	105	0,18
ZVNE 125_ZM		0,16
ZVNE 150_S		0,18
ZVNE 150_F	130	0,21
ZVNE 150_ZM		0,18
ZVNE 200_S		0,22
ZVNE 200_F	180	0,24
ZVNE 200_ZM		0,22
ZVNE 250_S		0,27
ZVNE 250_F	230	0,30
ZVNE 250_ZM		0,27
ZVNE 300_S		0,31
ZVNE 300_F	280	0,34
ZVNE 300_ZM		0,31
ZVNE 400_S		0,39
ZVNE 400_F	380	0,43
ZVNE 400_ZM		0,39




popis výrobku: Záves vonkajší je určený na zavesenie káblovej trasy vedenej káblovými žľabmi alebo káblovými lávkami na závitovej tyči. Závitová tyč sa do závesu ukotví pomocou matice MN, ktorú je nutné objednať zvlášť. Dimenzia matice sa volí podľa priemeru závitovej tyče. Upevnenie závesu k trase sa vykonáva pomocou ohnutých okrajov bočnice navzájom. Záves umožňuje inštaláciu prepážky do káblovej trasy. Maximálna záťaž je 90 kg.

povrchová úprava: S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)
ZM - pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

spĺňa podmienky: ČSN EN 61537:02

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

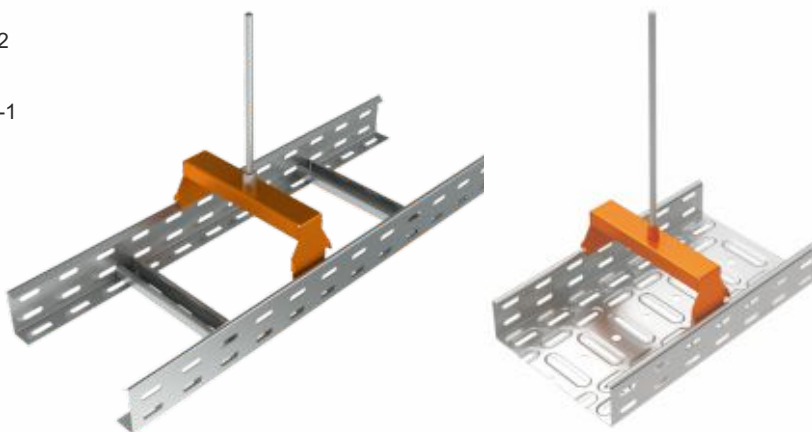

 UPOZORNENIE**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



ZVNE



kartón