

číslo položky: **VKO ...**

popis výrobku:

Veko slúži na zakrytie oblúku klesajúceho.

Na upevnenie veka sú určené úchyty veka VU (4 ks).

Všetky veka s povrchovou úpravou S a ZM a veka šírky 50-200 mm s povrchovou úpravou F sú dodávané rovné. Sú konštruované z jedného kusu plechu s narezanými pre následné ohnutie pri montáži.

Veka s povrchovou úpravou F šírky 300-600 mm sú dodávané už ohnuté do tvaru klesajúceho oblúka.

Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prídavkom horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 1 ks

splňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

klasifikácia :

ČSN 73 0895 P 90-R




DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblovej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

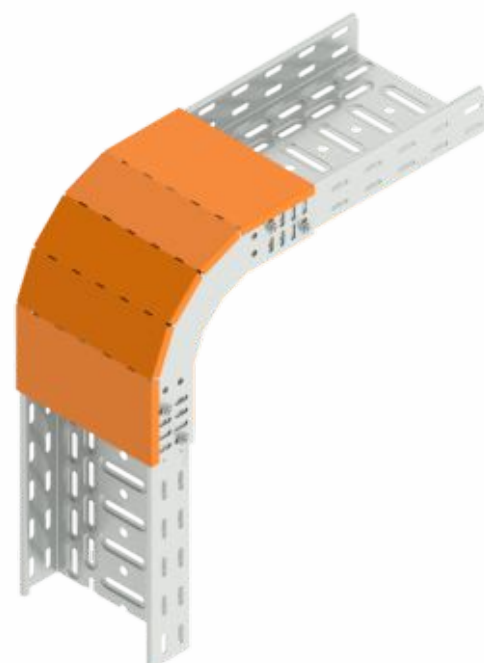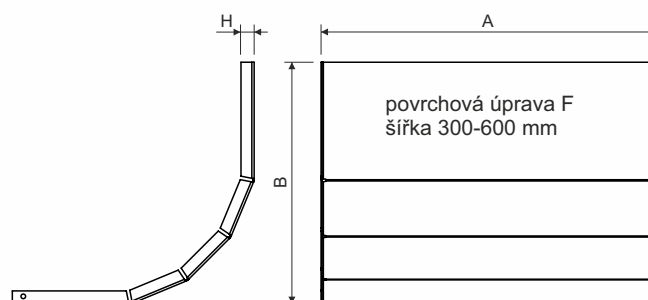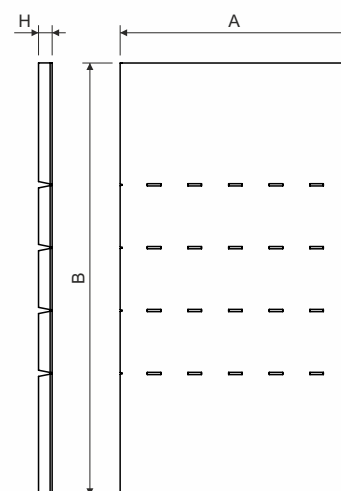

číslo položky	pre výšku žlabu (mm)	pre šírku žlabu (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/ks)	
VKO 90X35X50_S	50	35	54	383	12	0,55	0,12	
VKO 90X35X50_F			55			0,80	0,23	
VKO 90X35X75_S	75	35	79	383	12	0,55	0,17	
VKO 90X35X100_S	100	35	104	383	12	0,55	0,21	
VKO 90X35X150_S	150	35	154	383	12	0,55	0,29	
VKO 90X35X200_S	200	35	205	383	12	0,80	0,55	
VKO 90X35X300_S	300	35	305	383	12	1,00	0,99	
VKO 90X60X50_S	50	60	54	423	12	0,55	0,14	
VKO 90X60X50_F			55			0,80	0,23	
VKO 90X60X50_ZM	75	60	55	423	12	0,75	0,20	
VKO 90X60X75_S			79			0,55	0,18	
VKO 90X60X100_S	100	60	104	423	12	0,55	0,23	
VKO 90X60X100_F			105			0,80	0,39	
VKO 90X60X100_ZM			105			0,75	0,31	
VKO 90X60X150_S	150	60	154	423	12	0,55	0,31	
VKO 90X60X150_F			155			0,80	0,54	
VKO 90X60X200_S	200	60	205	423	12	0,80	0,60	
VKO 90X60X200_F						0,80	0,70	
VKO 90X60X200_ZM						0,75	0,55	
VKO 90X60X300_S	300	60	305	423	12	1,00	0,87	
VKO 90X60X300_F				246			1,01	
VKO 90X60X300_ZM				423			0,87	
VKO 90X60X400_S	400	60	405	423	15	1,00	1,45	
VKO 90X60X400_F				246			1,68	
VKO 90x60x400_ZM				423			1,45	
VKO 90X60X500_S	500	60	505	423	15	1,00	1,78	
VKO 90X60X500_ZM				423			1,78	
VKO 90X60X600_S	600	60	605	423	15	1,20	2,17	
VKO 90X85X100_S	100	85	104	462	12	0,55	0,25	
VKO 90X85X150_S	150	85	154	462	12	0,55	0,39	
VKO 90X85X200_S	200	85	205	463	12	0,80	0,66	
VKO 90X85X300_S	300	85	305	463	12	1,00	1,19	
VKO 90X85X400_S	400	85	405	463	15	1,00	1,58	
VKO 90X110X150_S	150	110	154	502	12	0,55	0,38	
VKO 90X110X150_F			155			0,80	0,65	
VKO 90X110X200_S	200	110	205	502	12	0,80	0,72	
VKO 90X110X200_F						0,80	0,83	
VKO 90X110X200_ZM						0,75	0,70	
VKO 90X110X300_S	300	110	305	502	12	1,00	1,30	
VKO 90X110X300_F				296			1,51	
VKO 90X110X300_ZM				502			1,30	
VKO 90X110X400_S	400	110	405	502	15	1,00	1,72	
VKO 90X110X400_F				296			1,99	
VKO 90X110X400_ZM				502			1,72	
VKO 90X110X500_S	500	110	505	502	15	1,00	2,12	
VKO 90X110X500_F				296			2,46	
VKO 90X110X500_ZM				502			2,12	
VKO 90X110X600_S	600	110	605	502	15	1,00	2,52	
VKO 90X110X600_F				296			2,92	

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



VKO