


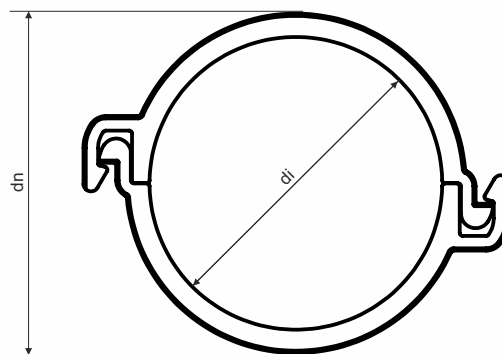

popis výrobku: systémy delených chráničiek je vhodný predovšetkým pre ochranu podzemného ukladania káblov a pri trasovaní energetických a dátových vedení uložených v zemi
je možné použiť pre dodatočnú ochranu už nainštalovaných zemných káblov
chráničky sa skladajú z dvoch totožných častí
pri pokladaní sa do spodného dielu vkladá vedenie a horný diel je tlakom zaklepnutý do spodného
spojenie chráničiek sa vykonáva prekrytím napojovaných spodných dielov vrchným v dĺžke cca 30 cm

materiál: vonkajšia časť - čisté HDPE, vnútorná časť - recyklované HDPE

bezhalogénový: áno

samozhášavosť: nie

inštalačná teplota: -25 - +90 °C

prevádzková teplota: -55 - +90 °C

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: nie

mechanická odolnosť: 450 N / 20 cm

stupeň krytia: IP30

spĺňa požiadavky: ČSN EN 61386-24:11, ČSN EN 61386-1 ed.2:09

skladovanie: ČSN 64 0090

tolerancia dĺžky: ± 10 mm

recyklačné symboly:



chránička



drevený rám



oceľová páska

chemická odolnosť:

ÁNO: acetón, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NIE: anilín, chlórované uhľovodíky, tetrachlórhlík

DÁTOVÝ LIST

KOPOHALF® - delená chránička Ø 58



www.kopos.sk

číslo položky	dn vonkajší Ø (mm)	min di vnútorný Ø (mm)	dĺžka (m)	hmotnosť 1 ks = 3 m (kg)	balenie (m)	farba	poznámka balenia
06058/2_BRGA	58	45	3	2,6	360	červená	v rozloženom stave