


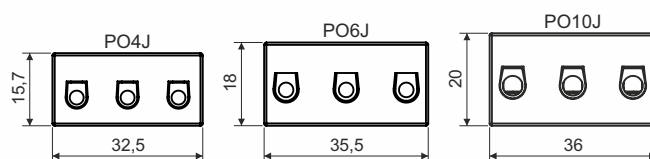


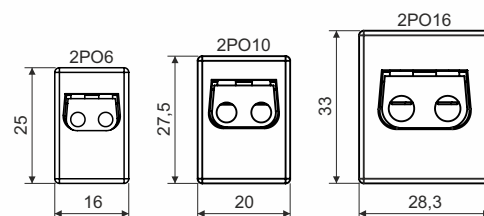

číslo položky	výška (mm)	šířka (mm)	hloubka (mm)	pro průřez vodiče (mm ²)
KS_PO	25	8,5	20	do 6
KS_PO10	27,5	12,6	24	do 10
KS_PO16	33	15	28,5	do 16
KS_2PO6	25	16	20	2 vodiče do 6
KS_2PO10	27	20	24	2 vodiče do 10
KS_2PO16	33	28,3	28,3	2 vodiče do 16
KS_PO4J	15,7	32,5	17,8	do 4
KS_PO6J	18	35,5	19	do 6
KS_PO10J	20	26	21	do 10
KS_DPO	25	8,5	20	do 4



materiál: speciální keramická hmota

barva: šedá keramika

popis výrobku: Keramické svorky slouží pouze jako náhradní díl pro krabice KSK a KPK s funkcí při požáru. Lze vzájemně zaměňovat jednoduché a dvojité svorky za předpokladu, že se ostatní parametry krabic KSK a KPK nemění.

Samostatné keramické svorky netvoří požárně odolnou trasu!!!

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace: ČSN 73 0895 P90-R
DIN 4102-12 E90
STN 92 0205 PS90

PO klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem**

Nesprávné nebo neodborné zapojení vodičů, případně poškozená izolace, může vést k úrazu elektrickým proudem.

Riziko poškození keramického materiálu

Keramika má vysokou tepelnou odolnost, ale je křehká a náchylná k mechanickému poškození. Pádem nebo příliš silným dotažením šroubů může dojít k prasknutí.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



svorky