


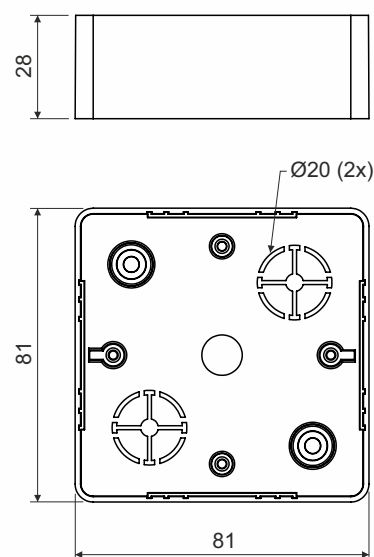

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
pro objekty se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku
svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Classic nebo Swing - ABB
umožňuje montáž přístrojů s velkou montážní hloubkou
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku

materiál: PC (bezhalogenový)

barva: bílá RAL 9003

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -45 - +105 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 40 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28R/1HF_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 120 ks krabic v kartonu

příslušenství: izolační podložka PI 80R
bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
svorkovnice S-66