


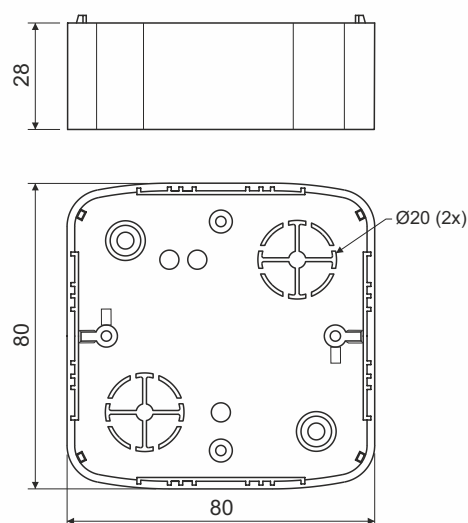

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
svým tvarem je určená pro přístroje modelové řady Tango - ABB
vhodné pro přístroje s velkou montážní hloubkou
na bočnicích krabice jsou předznačené vstupy pro průchody lišt
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku
při použití víka VLK 80/T dosahuje krabice krytí IP 40

materiál: PVC (HB, SD, I2) / PC-ABS (I1, FB)

barva: bílá / imitace - bříza růžová / imitace - dub tmavý / hnědá - světlé dřevo / černá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 44 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28 T_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 100 ks krabic v kartonu; barva - bílá

LK 80X28 T_I1 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 100 ks krabic v kartonu; barva - imitace bříza růžová

LK 80X28 T_I2 - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 100 ks krabic v kartonu; barva - imitace dub tmavý

LK 80X28 T_SD - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 100 ks krabic v kartonu; barva - hnědá - světlé dřevo

LK 80X28 T_FB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků zabaleno ve folii; 100 ks krabic v kartonu; barva - černá

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

vičko VLK 80/T

nástravný rámeček NRT (bílý)

izolační podložka PI 80 T

svorkovnice S-66

