

číslo položky	A mm	pro šířku trasy mm	tloušťka plechu mm	max. zátěž kg	hmotnost kg/ks
NP 450_S	450	400	1,5	150	0,5
NP 550_S	550	500	1,5	150	0,62
NP 650_S	650	600	1,5	150	0,73
NP 450_ZM	450	400	1,5	150	0,5
NP 550_ZM	550	500	1,5	150	0,62
NP 650_ZM	650	600	1,5	150	0,73

popis výrobku:

Nosný profil je vhodný k vytvoření nosníku pro kabelové trasy vedené kabelovými žlaby JUPITER nebo kabelovými lávkami. Upevňuje se dvěma závitovými tyčemi ZT 10 + matice M 10 + podložka PD 10.

Velikost nosného profilu se určuje podle šířky kabelového žlabu nebo lávky + 50 mm, např. pro kabelový žlab široký 500 mm je určen NP 550.

Nosné profily v povrchové úpravě ZM se použijí k trase s povrchovou úpravou ZM nebo F.

Na zakázku je možné dodat nosné profily v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

prodejní množství:



1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

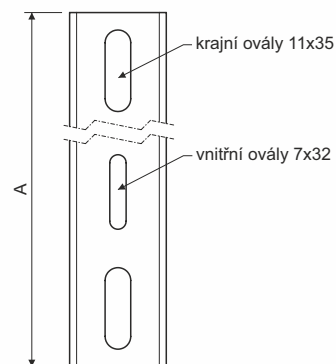

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NP



karton