

číslo položky	A	B	C	max. počet vložených kabelů			
				Ø6	Ø8	Ø10	
				ks	ks	ks	
SD 1_PO	47	40	41	30	15	12	🔥
SD 3_PO	35	40	87	40	30	20	🔥



popis výrobku:

Skupinový držák je vhodný k upevnění kabelu nebo kabelových svazků ke stěně nebo ke stropu.


Držák je standardně dodáván v uzavřené poloze a je osazen dvěma plastovými komponenty, pomocí nichž se dají držáky nastavit na strop i stěnu různými druhy nastřelovacích hřebů.

Přichycení je možné i klasickým šroubem do betonu, či jinými vhodnými kotevními prvky.

Držák umožňuje instalaci různých průměrů kabelů.

Konstrukce skupinových držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely.

Maximální nosnost držáku je 6 kg/m. Držáky se doporučuje instalovat s roztečí 300-600 mm v závislosti i na tuhost kabelů.

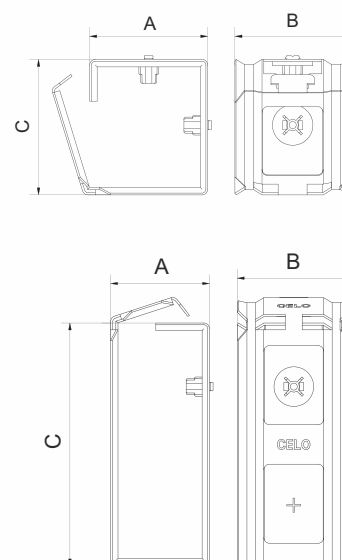

Vzdálenost mezi držáky (mm)	300	400	500	600
Max. doporučené zatížení držáku (kg)	6	4,5	3,6	3

povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm


prodejní množství: á 1 ks

balení: 100 ks (SD1_PO)
50 ks (SD3_PO)

klasifikace 🔥: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

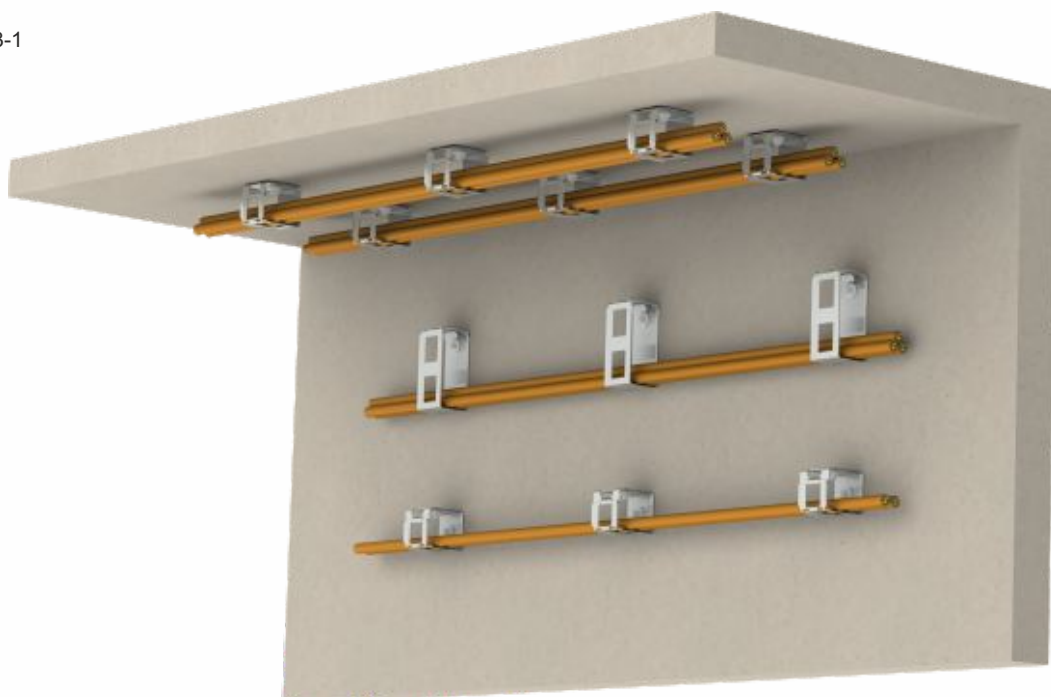

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



skupinový držák



karton