
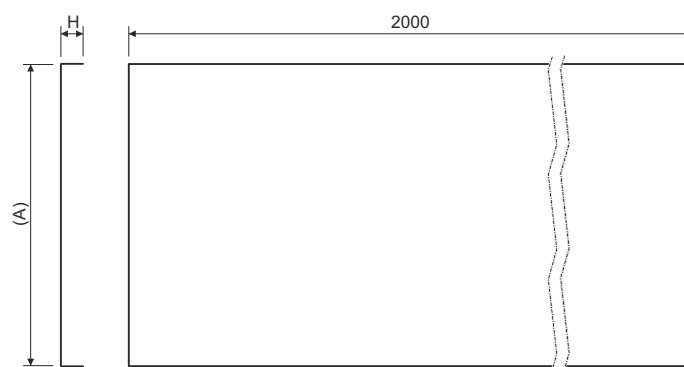


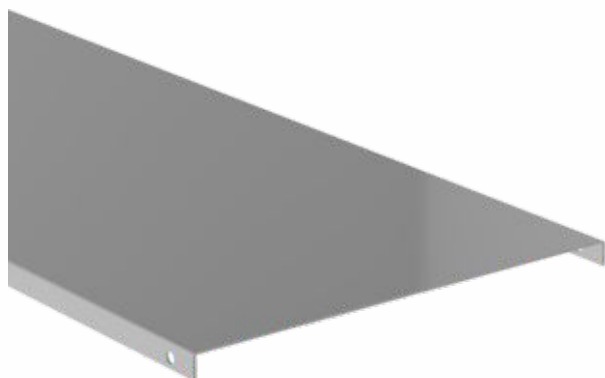

číslo položky	pre šírku žľabu / lávky (A) (mm)	výška H (mm)	hrúbka plechu (mm)	hmotnosť (kg/m)	🔥
V 40_S	40	10	0,55	0,26	
V 40_ZM			0,75	0,35	
V 50_S	50	11	0,55	0,31	🔥
V 50_F			0,80	0,54	🔥
V 50_ZM	62	11	0,75	0,42	🔥
V 62_S			0,55	0,36	🔥
V 62_F	75	11	0,80	0,62	🔥
V 75_S			0,55	0,43	🔥
V 75_F	100	11	0,80	0,72	🔥
V 100_S			0,55	0,53	🔥
V 100_F	125	11	0,80	0,91	🔥
V 100_ZM			0,75	0,71	🔥
V 125_S	150	11	0,55	0,64	🔥
V 125_F			0,80	1,10	🔥
V 150_S	200	11	0,55	0,75	🔥
V 150_F			0,80	1,30	🔥
V 200_S	250	11	0,55	0,98	🔥
V 200_F			0,80	1,68	🔥
V 200_ZM	300	11	0,75	1,31	🔥
V 250_S			0,55	1,20	🔥
V 250_F	400	14	0,80	2,05	🔥
V 300_S			0,80	2,07	🔥
V 300_F	500	14	1,00	2,73	🔥
V 300_ZM			0,75	1,90	🔥
V 400_S	600	14	1,00	3,43	🔥
V 400_F			1,00	3,63	🔥
V 400_ZM			1,00	3,40	🔥
V 500_S			1,00	4,22	🔥
V 500_F			1,00	4,80	🔥
V 500_ZM			1,00	4,20	🔥
V 600_S			1,20	6,27	🔥
V 600_F			1,20	6,70	🔥

popis výrobku:

Veko káblového žľabu slúži na zakrytie káblvej trasy.

Štandardná dĺžka veka káblového žľabu je 2 m.

Zmienaná hrúbka plechu je len orientačná.

Upevnenie veka na žľab sa vykonáva pomocou úchytu veka VU (2 ks/meter), mimo V 40. V 40 je možné alternatívne upevniť sťahovacím pásikom.

Na zákazku je možné dodať veko v lakovanom prevedení.

povrchová úprava:

S – pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F – žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM – pozinkovaná oceľ s prímiesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

predajné množstvo: 2 m

spĺňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

klasifikácie 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikácia je závislá na konkrétnom prevedení káblvej trasy, detailne uvedenej v katalógu Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari.

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1

**UPOZORNENIE****Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:



veko



strečová fólia