DATOVÝ LIST

L-profil


číslo položky	A mm	B mm	tloušťka plechu mm	hmotnost kg/m
L 25X1.25_S	25	25	1,25	0,83
L 25X1.25_F	25	25	1,25	0,97
L 25x1.50_ZM	25	25	1,5	0,99
L 25X50X1.25_S	25	50	1,25	1,29
L 25X50X1.25_F	25	50	1,25	1,49
L 25x50x1.50_ZM	25	50	1,5	1,55
L 50X50X1.25_S	50	50	1,25	1,71
L 50X50X1.25_F	50	50	1,25	1,98
L 50X50X1.50_S	50	50	1,5	2,05
L 50x50x1.50_ZM	50	50	1,5	2,05



povrchová úprava: S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 13 - 27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

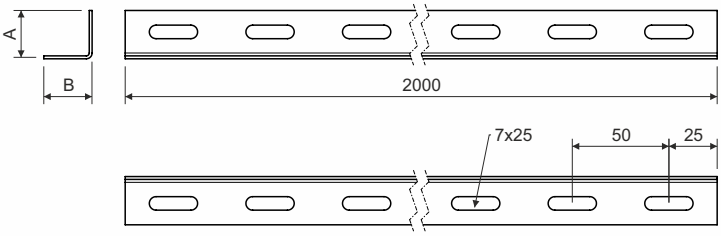

prodejní množství: á 2 m

skladování: ČSN EN 60721-3-1

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí zborcení systému

Je nezbytně nutné dodržovat maximální zatěžovací limity pro jednotlivé kabelové nosné systémy a zajistit správnou instalaci dle montážního návodu. Zatěžovací grafy jednotlivých systémů jsou uvedeny v katalogu výrobce vydávaném v papírové podobě nebo umístěném na internetových stránkách výrobce. Zatěžovací limity nepočítají s případným dodatečným zatížením, např. sněhem, větrem nebo seismickými silami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE L-profil

4 PE-LD strečová folie

3-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika