DÁTOVÝ LIST

L-profil

www.kopos.sk

číslo položky	A mm	B mm	hrúbka plechu mm	hmotnosť kg/m
L 25X1.25_S	25	25	1,25	0,83
L 25X1.25_F	25	25	1,25	0,97
L 25x1.50_ZM	25	25	1,5	0,99
L 25X50X1.25_S	25	50	1,25	1,29
L 25X50X1.25_F	25	50	1,25	1,49
L 25x50x1.50_ZM	25	50	1,5	1,55
L 50X50X1.25_S	50	50	1,25	1,71
L 50X50X1.25_F	50	50	1,25	1,98
L 50X50X1.50_S	50	50	1,5	2,05
L 50x50x1.50_ZM	50	50	1,5	2,05




povrchová úprava:

S - kontinuálne pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 13 - 27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

ZM - pozinkovaná oceľ s prímesou horčíka a hliníka podľa EN 10346, EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm

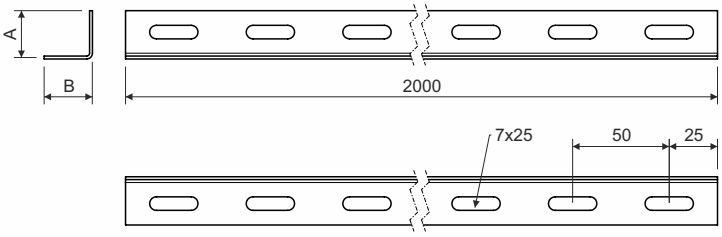

predajné množstvo: á 2 m

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

3-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie zrútenia systému

Je nevyhnutné dodržiavať maximálne zaťažovacie limity pre jednotlivé káblové nosné systémy a zaistiť správnu inštaláciu podľa montážneho návodu. Zaťažovacie grafy jednotlivých systémov sú uvedené v katalógu výrobcu vydávanom v papierovej podobe alebo umiestnenom na internetových stránkach výrobcu. Zaťažovacie limity nepočítajú s prípadným dodatočným zaťažením, napr. snehom, vetrom alebo seizmickými silami.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE L-profil

4 PE-LD strečová fólia

3-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika