
DATOVÝ LIST

průchodka kabelového žlabu

www.kopos.cz

číslo položky	A (mm)	B Ø vrtané díry (mm)	C (mm)	D (mm)	hmotnost (kg/ks)
NKP 9_FB	10	15	24	5	0,002
NKP 11_FB	12	18,5	26	6	0,004
NKP 13_FB	16	20	31	6	0,006
NKP 16_FB	17	22	33	6	0,006
NKP 21_FB	24	28	40	7	0,01
NKP 29_FB	31	37	53	7	0,018



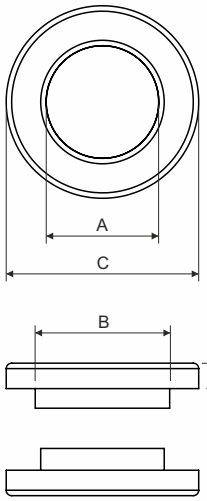

popis výrobku: Průchodky slouží k bezpečnému vyvedení kabelů z kabelového žlabu - plechem.


Do vytvořeného otvoru ve dně nebo bočnici žlabu se z jedné strany nasune jeden díl průchodky, druhý díl se zasune z druhé strany a mírným tlakem se oba díly stlačí k sobě a tím se pevně spojí.

Průchodky je možné použít na plechy o tloušťce 0,5 - 5 mm.

povrchová úprava: polystyren

prodejní množství: 1 ks

skladování: ČSN 64 0090

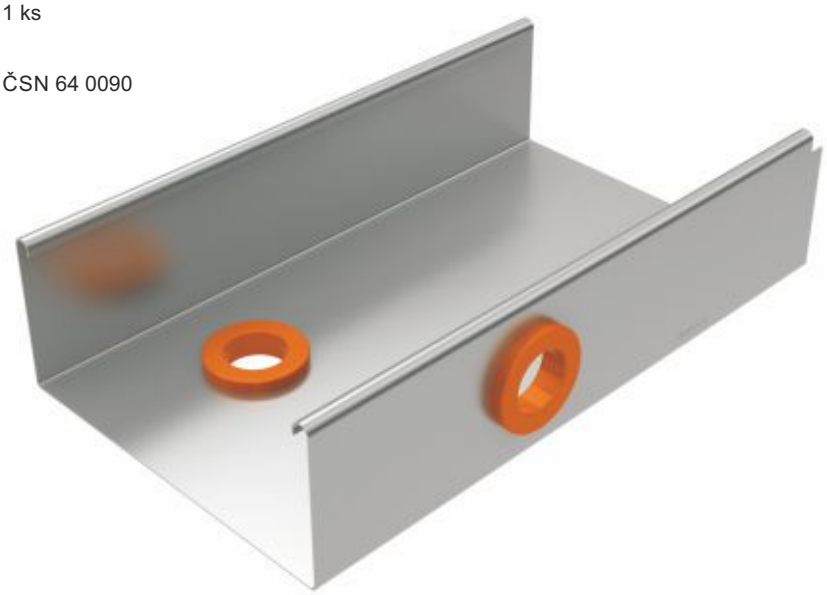

⚠ UPOZORNĚNÍ

Mechanické poškození kabelů:

Jestli průchodka není správně velikostně zvolena nebo není pevně usazena, může během provozu docházet ke tření kabelu o hrany plechu, což může poškodit izolaci vodičů.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

6 PS NKP

3-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika