
# DÁTOVÝ LIST

priechodka káblového žľabu

KOPOS www.kopos.sk

| číslo položky | A (mm) | B Ø vŕtanej diery (mm) | C (mm) | D (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
|---|---|---|---|---|---|
| **NKP 9_FB** | 10 | 15 | 24 | 5 | 0,002 |
| **NKP 11_FB** | 12 | 18,5 | 26 | 6 | 0,004 |
| **NKP 13_FB** | 16 | 20 | 31 | 6 | 0,006 |
| **NKP 16_FB** | 17 | 22 | 33 | 6 | 0,006 |
| **NKP 21_FB** | 24 | 28 | 40 | 7 | 0,01 |
| **NKP 29_FB** | 31 | 37 | 53 | 7 | 0,018 |



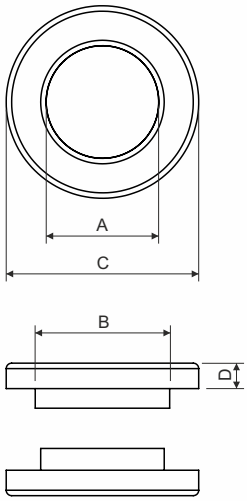


popis výrobku: Priechodky slúžia na bezpečné vyvedenie káblov z káblového žľabu – plechom.


Do vytvoreného otvoru na dne alebo v bočnici žľabu sa z jednej strany nasunie jeden diel priechodky, druhý diel sa zasunie z druhej strany a miernym tlakom sa oba diely stlačia k sebe a tým sa pevne spoja.

Priechodky je možné použiť na plechy s hrúbkou 0,5 – 5 mm.

povrchová úprava: polystyrén

predajné množstvo: 1 ks

skladovanie: ČSN 64 0090

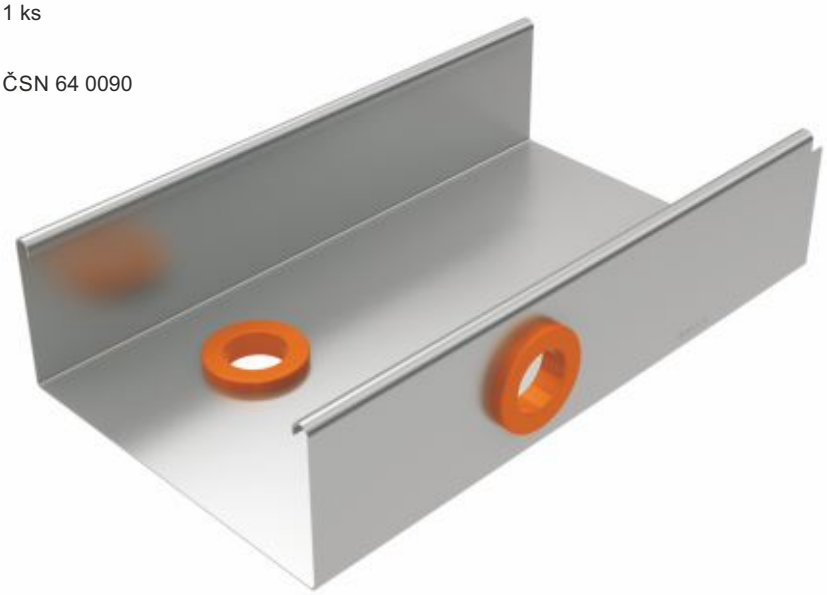

## ⚠ UPOZORNENIE

**Mechanické poškodenie káblov:**

Ak priechodka nie je správne veľkostne zvolená alebo nie je pevne usadená, môže počas prevádzky dochádzať k treniu kábla o hrany plechu, čo môže poškodiť izoláciu vodičov.

**Bezpečné používanie**

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

6 PS NKP

3-10/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika