

číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	
NVO 90X62_S	62	222	12	0,55	0,14	
NVO 90X62_F				0,6	0,18	
NVO 90X125_S	125	285	12	0,55	0,29	
NVO 90X125_F				0,8	0,49	
NVO 90X250_S	250	410	12	0,55	0,67	
NVO 90X250_F				0,8	1,15	
NVO 90X500_S	500	660	15	0,7	1,62	
NVO 90X500_F				0,8	2,18	

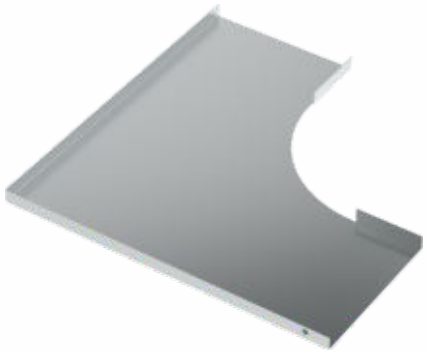

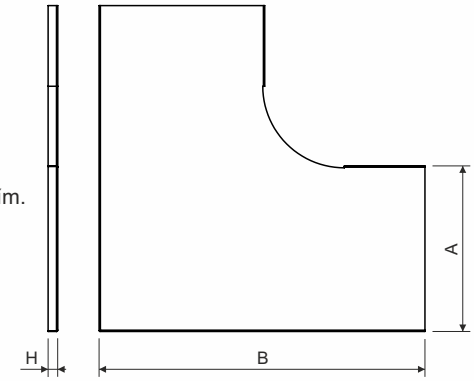

popis výrobku: Víko slouží k zakrytí oblouku NO 90.
K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU nebo NUV.
U víka NVO 90X500 je vnější pravý úhel bočních stran nahrazen zkosením.
Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.


povrchová úprava: S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství: 1 ks

certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12E 90
STN 92 0205PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

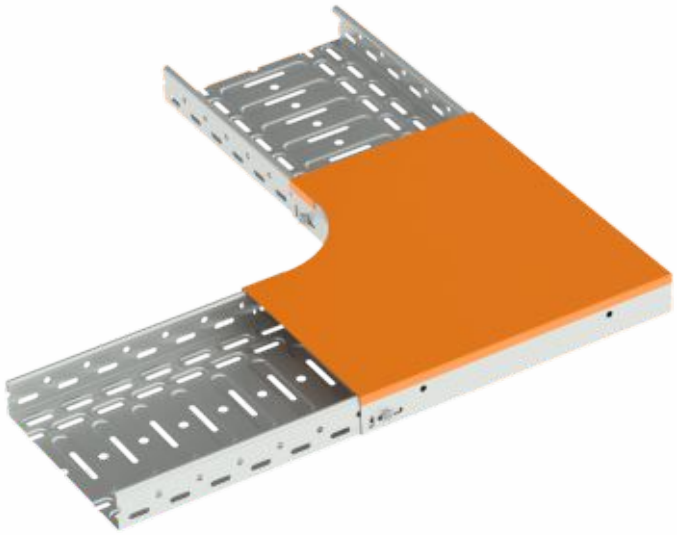

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE NVO

4-16/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika