

DÁTOVÝ LIST

PK 110X65 D - parapetný kanál

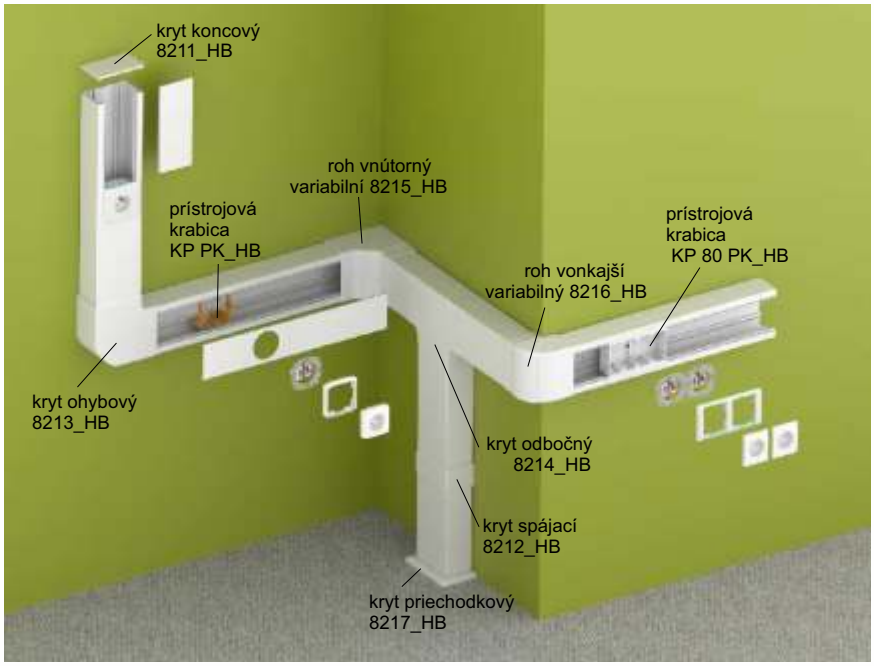

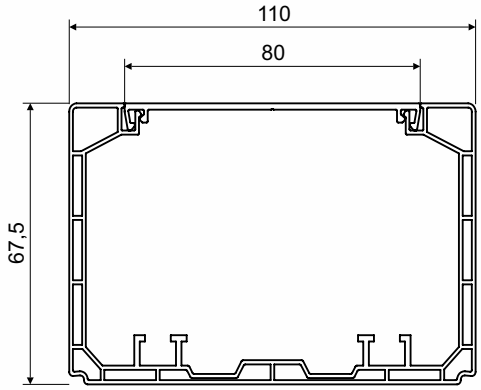

popis výrobku:
- na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
- určený na uloženie silových a oznamovacích obvodov, zabezpečovacieho vedenia a ďalších rozvodov
- možnosť vloženia prístrojovej krabice a následnej montáže bežných typov prístrojov
- možnosť vloženia priečky alebo tieniaceho kanálu
- dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
- dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášavosť: áno, do 30 s

teplotná odolnosť: -5 - +60 °C

skúška žeravým drôtom: 850 °C

odolnosť proti nárazom: 1 J

stupeň krytia IP40

trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnútorná plocha: 5500 mm^2

rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm

tolerancia dĺžky: ±10 mm

hmotnosť: 1200 g/m

spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladovanie: ČSN 64 0090

chemická odolnosť:

ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný

NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlóruhlík

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
6-13/06/2025

DÁTOVÝ LIST

PK 110X65 D - parapetný kanál

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 110X65D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8211_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 310 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8212_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 110 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spájací
8213_HB		biela RAL 9003	2 / 54 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8214_HB		biela RAL 9003	2 / 58 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8215_HB		biela RAL 9003	2 / 30 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8216_HB		biela RAL 9003	2 / 60 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8217_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 200 ks	fólia / fólia / kartón	kryt priechodkový

recyklačné symboly:

3 PVC — lišta z PVC, kryty z PVC

4 PE-LD — ochranná fólie, lepící páska, balící fólie lišt sáčky a balící fólie krytů

21 PAP — kartón

využitie prierezu kanála (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	60	45	36	30	30	25	22	19	15	13	12	9	8

riziká spojené s používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobca
poškodený výrobok nepoužívajte
raďte sa odoporúčaniami výrobca a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalacii skontrolujte správnosť namontovánia líšt a krytov podľa doporučenia od výrobca

príslušenstvo:

prístrojová krabica KP 80 PK_HB, KP PK_HB
priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
tieniace kanály SK 40X20_S, SK 40X33_S (len pri použití KP PK_HB)

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
6-13/06/2025