

DÁTOVÝ LIST

PK 130X65 D - parapetný kanál





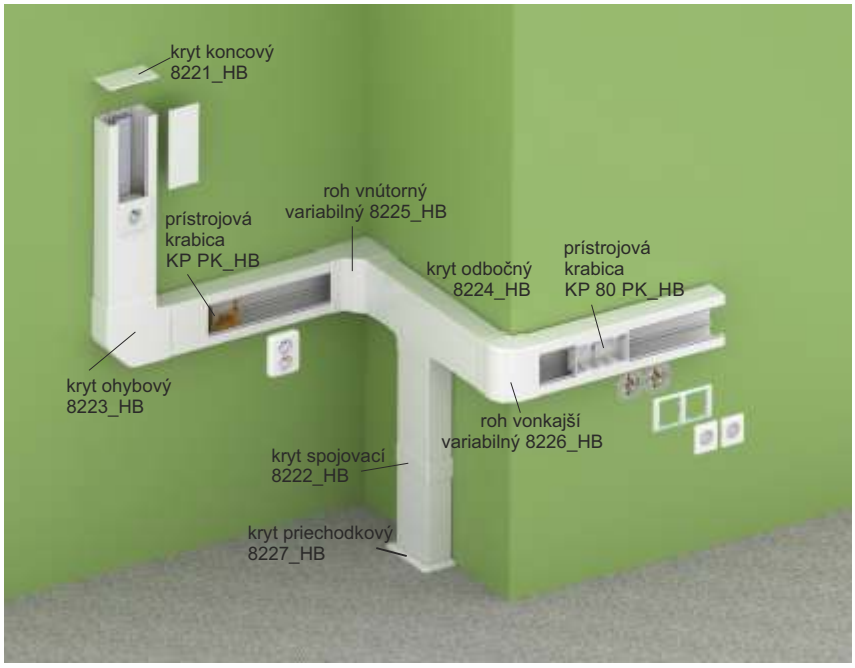

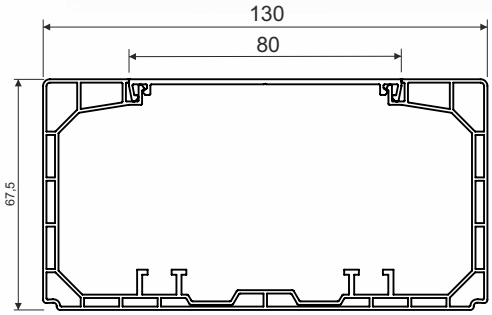

popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
určený na uloženie silových a oznamovacích obvodov, zabezpečovacieho vedenia a ďalších rozvodov
možnosť vloženia prístrojovej krabice a následnej montáže bežných typov prístrojov, vrátane dvojzásuvky
možnosť vloženia priečky alebo tieniaceho kanálu
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 1 J
stupeň krytia IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 6000 mm^2
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 1250 g/m
spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselinafluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicinálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
NIE: acetón, benzén, chlórované uhlovodíky, tetrachlóruhlí

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

DÁTOVÝ LIST

PK 130X65 D - parapetný kanál

www.kopos.cz

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 130X65 D_HD	2 m	biela RAL 9003	6 m	kartón	-
8221_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 308 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8222_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 94 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8223_HB		biela RAL 9003	2 / 40 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8224_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 90 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8225_HB		biela RAL 9003	2 / 24 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8226_HB		biela RAL 9003	2 / 50 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8227_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 170 ks	fólia / fólia / kartón	priechodkový

recyklačné symboly:

3 PVC — lišta z PVC, kryty z PVC

4 PE-LD — ochranná fólie, lepící páska, balící fólie lišt
sáčky a balící fólie krytů

21 PAP — kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	74	52	45	38	35	28	28	25	18	18	15	12	10

riziká spojené s používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobca
poškodený výrobok nepoužívajte
raďte sa odoporúčaniami výrobca a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalacii skontrolujte správnosť namontovania líšt a krytov podľa doporučenia od výrobca

príslušenstvo:

prístrojová krabica KP 80 PK_HB, KP PK_HB
priečky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX; PEP 60_HD; PEP 60/K_S
tieniace kanály SK 40X20_S, SK 40X33_S (možné len pri použití KP PK_HB)