

DATOVÝ LIST

PK 90X55 D HF - parapetní kanál bezhalogenový

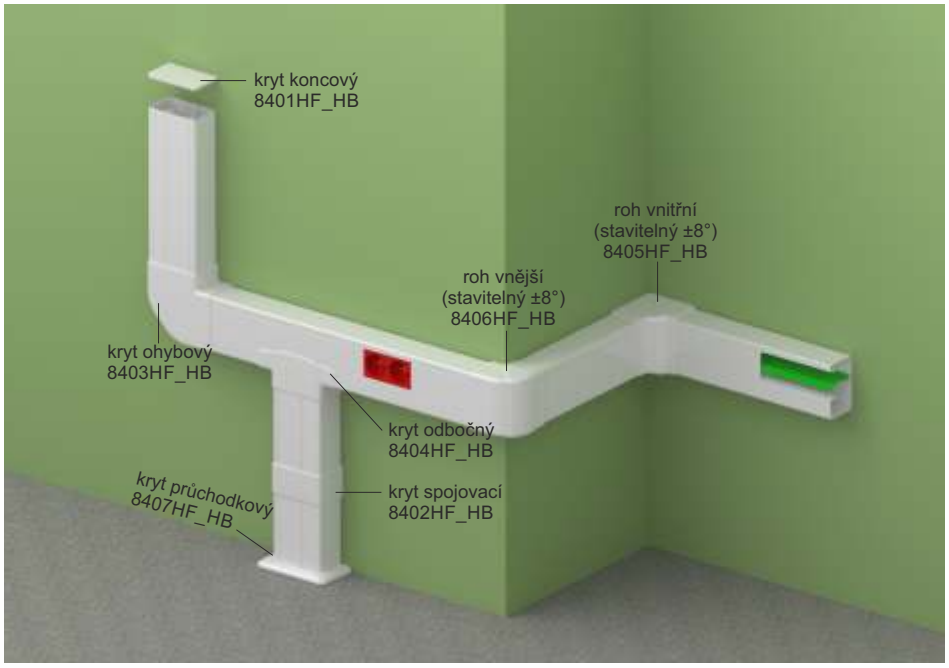

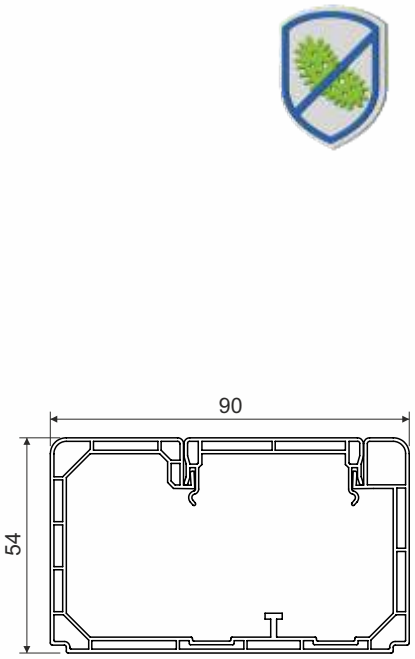

popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí

určen k instalaci modulárních přístrojů 45x45 nebo 22,5x45 mm

KOPOS doporučuje instalovat přístroje výrobců ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect

bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci

k finální instalaci přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji

z požárního hlediska se bezhalogenové kanály používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra ...

materiál: PC ABS - bezolovnaté

bezhalogenové: ano

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 3800 mm^2

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,8 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090

lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
7-26/03/2024

DATOVÝ LIST

PK 90X55 D HF - parapetní kanál bezhalogenový

www.kopos.cz

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 90X55 D HF_HD	2 m	bílá RAL 9003	12 m	karton	-
8401HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 300 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8402HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 130 ks	folie / karton	kryt spojovací
8403HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 48 ks	folie / karton	kryt ohybový
8404HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 86 ks	folie / karton	kryt odbočný
8405HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 88 ks	folie / karton	roh vnitřní
8406HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 100 ks	folie / karton	roh vnější
8407HF_HB		bílá RAL 9003	2 / 300 ks	folie / karton	kryt průchodkový

recyklační symboly:

7 PC-ABS — kanály z PCABS (HF), kryty z PCABS (HF)

4 PE-LD — ochranná fólie, balící fólie kanálů
sáčky a balící fólie krytů

21 PAP — karton

využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množství vložených kabelů	44	30	25	22	19	15	15	13	9	8	8	6	6

rizika spojená s užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci překontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

7-26/03/2024