

DÁTOVÝ LIST

PK 90X55 D HF- parapetný kanál bezhalogénový

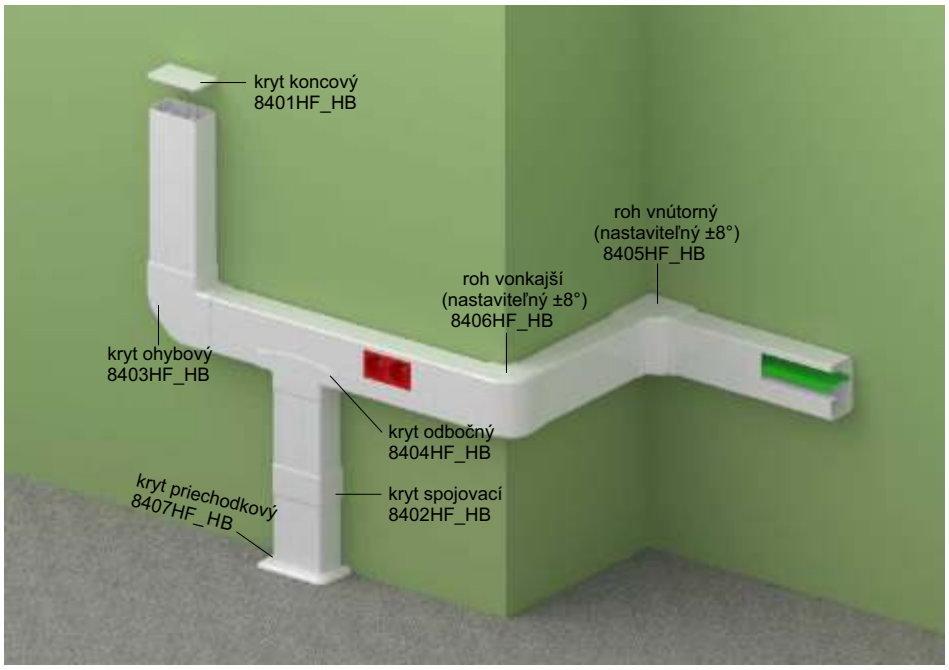

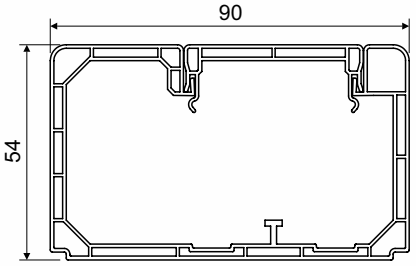

popis výrobku:

na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia

určený na inštaláciu modulárnych prístrojov 45x45 alebo 22,5x45 mm

KOPOS odporúča inštalovať prístroje výrobcov ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect

bezprostredne vedľa seba je možné vložiť maximálně 3 ks modulárnych prístrojov. Pri požiadavke na viac prístrojov je nutné po 3 ks vložiť cca 5 cm veká pre ich fixáciu

na finálnu inštaláciu prístrojov nie je nutné použiť žiadne kryty. Veko sa odreže na požadovanú dĺžku a vloží k prístroju

z požiarneho hľadiska sa bezhalogénové kanály používajú v priestoroch s dôrazom na bezpečnosť ľudí a majetku napr.: verejné budovy, nemocnice, školy, divadlá, letiskové haly, nákupné centrá ...

materiál: PC/ABS - bezolovnaté
bezhalogénové: áno
samozhášavosť: áno, do 30 s
teplotná odolnosť: -25 - +90 °C
skúška žeravým drôtom: 850 °C
odolnosť proti nárazom: 1 J
stupeň krytia IP40
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnútorná plocha: 3800 mm^2
rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
tolerancia dĺžky: ±10 mm
hmotnosť: 0,8 kg/m
mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK07
spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladovanie: ČSN 64 0090

lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

Zoznám baktérií, ktoré boli testované:
ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
7-26/03/2024

DÁTOVÝ LIST

PK 90X55 D HF- parapetný kanál bezhalogénový

www.kopos.sk

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
PK 90X55 D HF_HD	2 m	biela RAL 9003	12 m	kartón	-
8401HF_HB		biela RAL 9003	2 / 10 / 300 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8402HF_HB		biela RAL 9003	2 / 130 ks	fólia / kartón	kryt spájací
8403HF_HB		biela RAL 9003	2 / 48 ks	fólia / kartón	kryt ohybový
8404HF_HB		biela RAL 9003	2 / 86 ks	fólia / kartón	kryt odbočný
8405HF_HB		biela RAL 9003	2 / 88 ks	fólia / kartón	roh vnútorný
8406HF_HB		biela RAL 9003	2 / 100 ks	fólia / kartón	roh vonkajší
8407HF_HB		biela RAL 9003	2 / 300 ks	fólia / kartón	priechodkový

recyklačné symboly:



kanály PC ABS (HF), kryty z PC ABS (HF)



ochranná fólia, baliaca fólia líšt
sáčky a baliaca fólia na kryty



kartón

využitie prierezu kanálu (60%):

orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
množstvo vložených káblov	44	30	25	22	19	15	15	13	9	8	8	6	6

riziká spojené s používaním výrobkov:

pri montáži používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky a dodržiavajte postupy pre bezpečnosť práce
výrobky používajte len pre účely, ktoré sú výrobcom určené
používajte výrobok v prostredí v súlade s pokynmi od výrobca
poškodený výrobok nepoužívajte
raďte sa odoporúčaniami výrobca a neprekračujte množstvo vložených káblov a zaťaženie výrobku
po inštalacii skontrolujte správnosť namontovánia líšt a krytov podľa doporučenia od výrobca

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
7-26/03/2024