
číslo položky	dĺžka L mm	hmotnosť kg/ks
SPLN 200_F	201	0,42
SPLN 250_F	255	0,49
SPLN 300_F	301	0,55
SPLN 400_F	401	0,67
SPLN 500_F	501	0,82
SPLN 600_F	601	0,95
SPLN 700_F	705	1,09
SPLN 800_F	805	1,22
SPLN 900_F	905	1,35
SPLN 1000_F	1005	1,49
SPLN 1100_F	1105	1,62
SPLN 1200_F	1205	1,75




OKSPLN

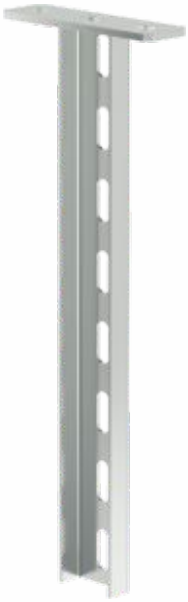


popis výrobku: Stropný profil slúži ako prvok na vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy a ich pripevnenie na strop alebo podlahu.

Je určený pre upevnenie držiaku DS, DT a DTN pomocou skrutky S 10X20, matiek ML 10 a podložiek PD 10.

S ohľadom na bezpečnosť sa držiaky upevňujú min. 5 cm od konca profilu a koniec profilu sa osadí koncovkou OKSPLN.



povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

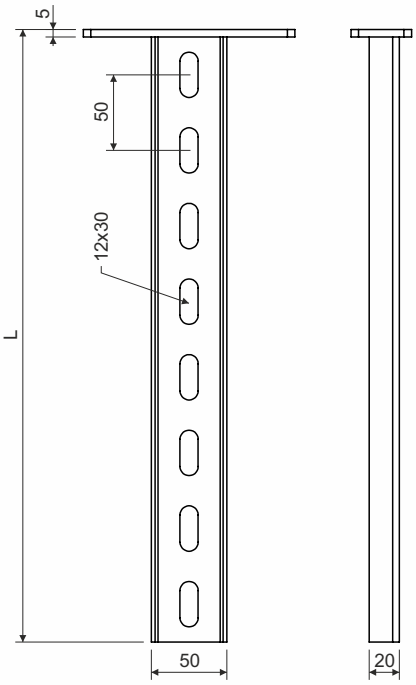

predajné množstvo: á 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE SPLN

2-15/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika