číslo položky	L (mm)	hmotnosť (kg/ks)
NMP 300_F	300	0,45
NMP 600_F	600	0,94
NMP 800_F	800	1,24
NMP 1200_F	1200	1,84
NMP 2000_F	2000	3,08
NMP 3000_F	3000	4,82




popis výrobku: Montážny profil slúži ako prvok na vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy a ich pripevnenie na stenu, strop alebo podlahu.

Je určený pre upevnenie rýchloupínacej podpery NPR.

K pripevneniu profilu na stenu je určená konzola NKO.

K pripevneniu profilu na strop alebo podlahu sú určené konzoly NKSJ alebo NKSD.


Montážny profil je možné dodať v lakovanom prevedení.

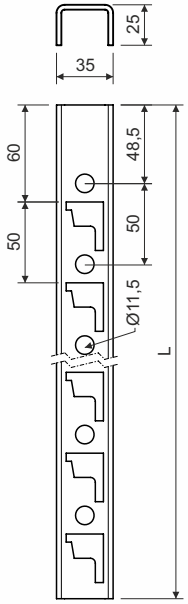

povrchová úprava: F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

predajné množstvo: á 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1

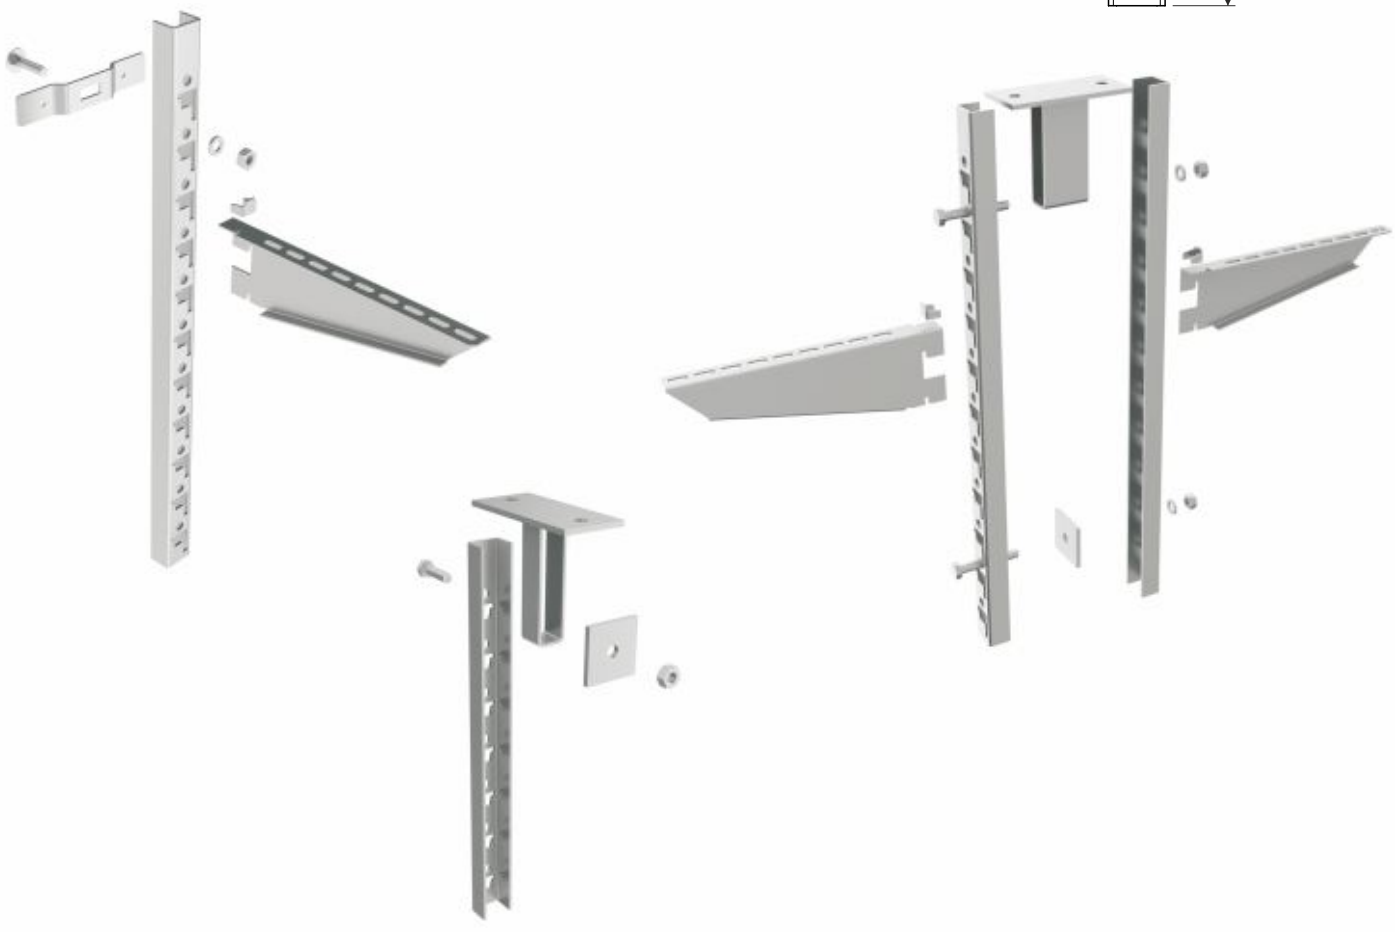

⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NMP

3-13/05/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika