DATOVÝ LIST

podložka

www.kopos.cz

číslo položky	hmotnost (kg/ks)
NPPZ_F	0,09




popis výrobku: Podložka se používá při montáži montážního profilu NMP.

Při jednostranné montáži montážního profilu NMP se podložka použije při upevnění konzoly NKSJ pod matici společně se šroubem S 10X40.

Při oboustranné montáži montážního profilu NMP se podložka použije jako rozpěrka mezi montážními profily. Upevnění se provádí šroubem S 10X70.

Na zakázku je možné dodat podložku v lakovaném provedení.

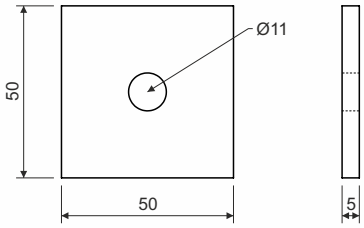

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství: 1 ks

skladování: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE NPPZ

3-13/05/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika