DÁTOVÝ LIST

podložka

www.kopos.sk

číslo položky	hmotnosť (kg/ks)
NPPZ_F	0,09




popis výrobku: Podložka sa používa pri montáži montážneho profilu NMP.

Pri jednostrannej montáži montážneho profilu NMP sa podložka použije pri upevnení konzoly NKSJ pod maticou spoločne so skrutkou S 10X40.

Pri obojstrannej montáži montážneho profilu NMP sa podložka použije ako rozpera medzi montážnymi profilmi. Upevnenie sa vykonáva pomocou skrutky S 10X70.

Na zákazku je možné dodať podložku v lakovanom prevedení.

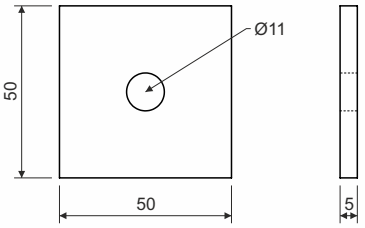

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

predajné množstvo: 1 ks

skladovanie: ČSN EN 60721-3-1



⚠ UPOZORNENIE

Nebezpečie poranenia porezaním

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

Bezpečné používanie

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NPPZ

3-13/05/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika