# DÁTOVÝ LIST

**podpera rýchloupínacia**

www.kopos.sk

| číslo položky | A (mm) | hrúbka plechu (mm) | hmotnosť (kg/ks) |
|---|---|---|---|
| **NPR 125_S** | 148 | 2,0 | 0,17 |
| **NPR 125_F** | | | 0,20 |
| **NPR 250_S** | 273 | 2,0 | 0,35 |
| **NPR 250_F** | | | 0,40 |
| **NPR 500_S** | 523 | 2,0 | 0,69 |
| **NPR 500_F** | | | 0,80 |



popis výrobku:


Podpera slúži ako prvok na vytvorenie nosnej konštrukcie pre káblové trasy.

Je určená pre montáž na montážny profil NMP. Podperu je nutné zaistiť poistkou NPPVZ.

Pripevnenie žľabu k podpere sa vykonáva skrutkou NSM 6X10. S ohľadom na ochranu káblov je umiestnenie skrutky hlavou vnútri káblového žľabu.

K trase v povrchovej úprave F sa použije skrutka s povrchovou úpravou GMT.

Na zákazku je možné dodať odbočku v lakovanom prevedení.

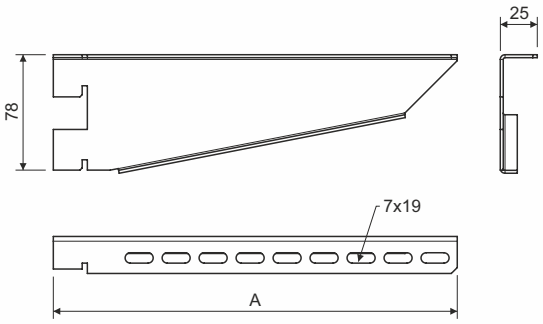


povrchová úprava:

S - pozinkovaná oceľ podľa EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žiarovo zinkovaná oceľ ponorom podľa ČSN EN ISO 1461, priemerná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

spĺňa podmienky:

ČSN EN 61537:02

predajné množstvo:

1 ks

skladovanie:

ČSN EN 60721-3-1



## ⚠ UPOZORNENIE

**Nebezpečie poranenia porezaním**

Napriek tomu, že sú naše výrobky vyrábané s maximálnou snahou o minimalizáciu ostrejších hrán, je na prenášanie, uchopovanie a prácu s prvkami káblového nosného systému nutné vždy používať ochranné pracovné rukavice.

**Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom**

Pretože jednotlivé komponenty káblového nosného systému sú vyrobené z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmienečne nutné nepracovať so systémom v blízkosti elektrických častí pod napätím. Nedodržanie bezpečnostných predpisov môže mať za následok ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

**Bezpečné používanie**

Pri bežných a predvídateľných podmienkach použitia nepredstavuje žiadne riziká pre spotrebiteľa, pokiaľ je dodržaná správna inštalácia a používanie v súlade s montážnym návodom.

recyklačné symboly:

40 FE NPR

3-12/05/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika