


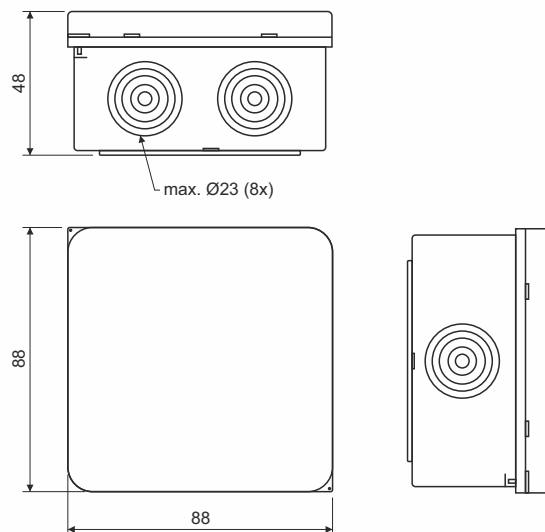

popis výrobku: krabica určená na rozvody s napätím so 400 V a s prúdom max 16 A
vhodná na montáž do prostredí vyžadujúcich krytie IP 65
vybavené očkom na zaplombovanie
na inštaláciu na materiály triedy reakcie na oheň A2-F je nutné použiť tepelne izolačnú podložku
8x priechod s max Ø23 mm

materiál: bezhalogénový
farba: svetlošedá RAL 7035
teplotná odolnosť: -25 - +60 °C
skúška žeravým drôtom: 750 °C
trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1
stupeň krytia: IP 65
hmotnosť: 93 g
splňa požiadavky: ČSN EN 60 670-1
skladovanie: ČSN 64 0090

003.CS.K_KB - 66 ks krabíc s viečkom uložených v kartóne

príslušenstvo: bezskrutkové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

recyklačné symboly:



viečko



krabica



karton



UPOZORNENIE

riziká spojené s
používaním
výrobkov :

nesprávna elektrická inštalácia môže spôsobiť vznik požiaru - doporučujeme , aby zapojenie vykonávala oprávnená osoba
dodržujte pokyny pre inštaláciu od výrobcu podľa inštalčných návodov a videi
poškodenie výrobku – při zjavnom poškodení výrobku ho prestante používať
v normálných a v predvídateľných podmienkach používanie nepredstavuje montovaná krabica žiadne rizika pre spotrebiteľa