
DATOVÝ LIST

005.CS.K - krabice s IP krytím



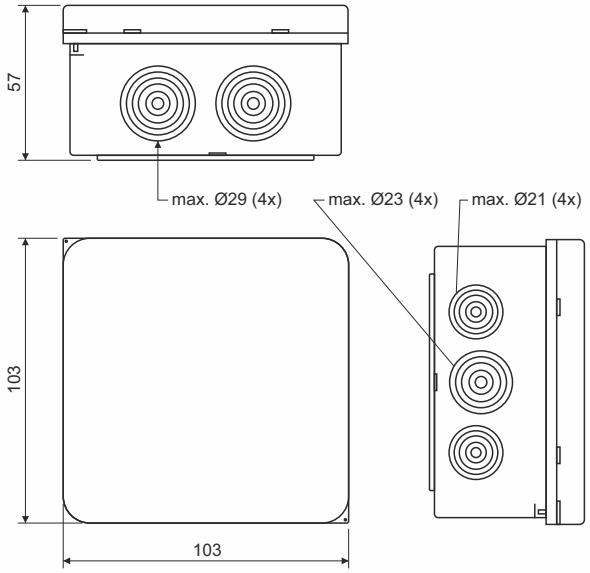

popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A
vhodná pro montáž do prostředí vyžadující krytí IP 65
opatřeny očkem pro zaplombování
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň A2-F je nutné použít tepelně izolační podložku
12 průchodů: 4x max. Ø29 mm; 4x max. Ø23 mm; 4x max. Ø21 mm

materiál: bezhalogenový
barva: světle šedá RAL 7035
teplotní odolnost: -25 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 750 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1
stupeň krytí: IP 65
hmotnost: 132 g
splňuje požadavky: ČSN EN 60 670-1
skladování: ČSN 64 0090

005.CS.K_KB - 30 ks krabic s víčkem narovnáno v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

recyklační symboly:



víčko



krabice



karton

UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele