
# DATOVÝ LIST

## 7121 B - krabice s víčkem a ochrannou svorkou



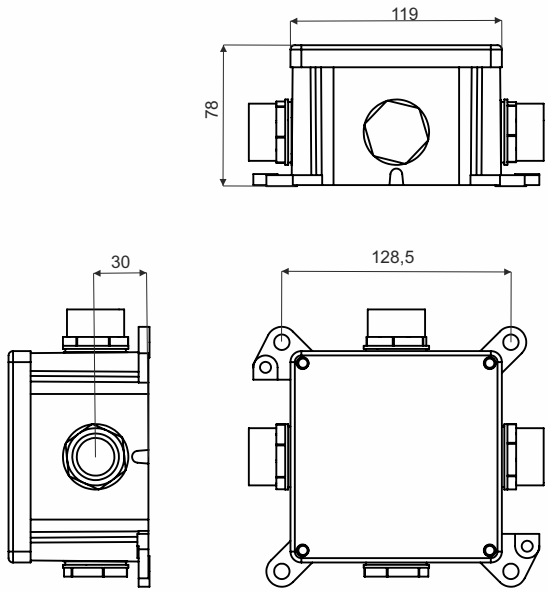


popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V a s proudem max. 16 A
krabice je určená pro rozvody s ocelovými závitovými a kovovými ohebnými trubkami
na bocích krabice rovnoměrně rozloženy čtyři otvory se závitem P21
otvory vyplněny třemi vývodkami pro trubky (P21 nebo M25) a jednou zátkou
krabice osazena svorkou pro provedení instalace v sítích TNS
pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít tepelně izolační podložku
rozměr: 120x120x76 mm

materiál: hliník
teplotní odolnost: -25 - +70 °C
třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D
stupeň krytí: IP 54
hmotnost: 865 g
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10
splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21
skladování: ČSN EN 60721-3-1

7121 B_P21 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem P21; 12 ks krabic narovnáno v kartonu
7121 B_M25 - krabice je opatřena vývodkami pro trubky se závitem M25; 12 ks krabic narovnáno v kartonu

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018
zátka P-21

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

recyklační symboly:



krabice



svorka, šrouby



karton



šrouby

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

rizika spojená s užíváním výrobků:

nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba
dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů a videí
poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat
za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele